


Tehnički list za artikl: NLKWW818--

Panik svjetiljka KW FLUO 8W, CPS sustav, zidna

suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Izvor svjetla	T5 (8W)
Lumen	450
Napon (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stupanj zaštite	IP54

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Zidna nadgradna
Neto masa (kg)	0,70

Dimensions (mm)

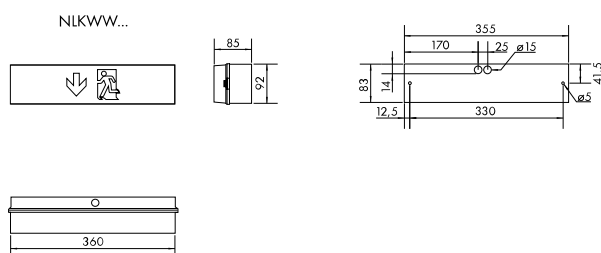

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,61	9,28	8,37	7,38	2,86
2,50	3,71	9,90	8,97	7,98	3,09
3,00	3,84	10,35	9,41	8,42	3,11
3,50	3,75	10,67	9,72	8,73	3,15
4,00	3,73	10,86	9,90	8,91	3,01

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjetiljka KW FLUO 8W, CPS sustav, zidna suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW818
Dodatni pribor	
Prozirno kućište za KW zidna montaža	NLKW
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Komplet piktograma za KW lijevo, desno, dolje	NLKW0103
Niski poklopac za stropnu montažu za KW lampu, opal	NLKW