

Tehnički list za artikl: NLKXU003WL

Panik svjetiljka KX Wireless aku.bat LED 3h 230VAC univ.mont

viewing distance: 30m, 150lm, WirelessControl Professional type




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	332,00
Neto širina (mm)	48,00
Neto visina (mm)	242,00
Neto masa (kg)	1,20
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Professional
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke Plosnate svjetiljke
Dizajn	KX
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	150
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%




Tehnički podaci - nastavak

Power maintained mode (W)	7,50
Power non-maintained mode (W)	3,60
Power max. (W)	7,50
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP40
Otpornost na udarce	≥ IK03
Način montaže	Stropna Stropna ugradna opcija Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

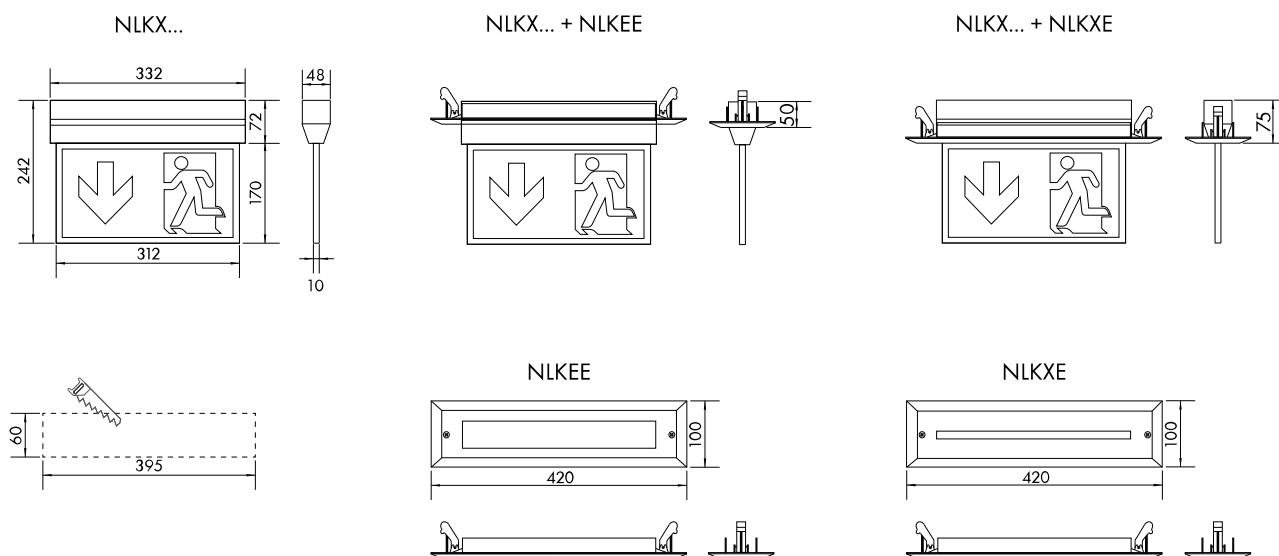

Drilling distances (mm)

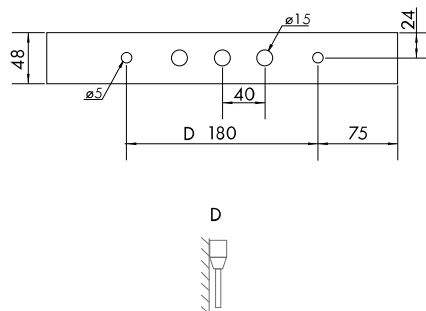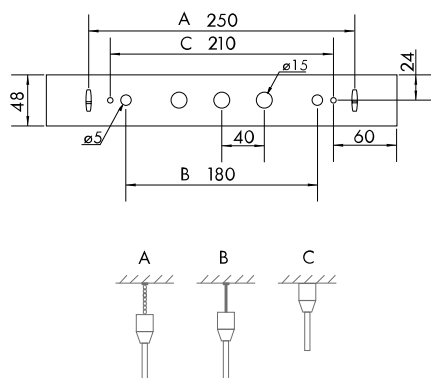

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,08	7,99	6,56	3,87	1,20
2,50	3,09	8,59	6,83	3,77	0,72
3,00	0,00	8,94	5,51	3,29	0,00
3,50	0,00	5,72	2,40	1,79	0,00
4,00	0,00	4,50	0,35	0,00	0,00

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjetiljka KX Wireless aku.bat LED 3h 230VAC univ.mont viewing distance: 30m, 150lm, WirelessControl Professional type	NLKXU003WL
Dodatni pribor	
Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL	NLAKKU1208
Okvir za ugradnju KX panik svj.u strop sa test tasterom with test button (for self contained luminaires), required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE-EB
Okvir za ugradnju KX/KE panik lampe u strop veliki otvor Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Par cijevnih nosača bijeli, montaža strop	NL2DW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Zaštitna mrežica za panike KD,KS,LI,M	NLBALL1
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4