

Tehnički list za artikl: NLKXU009EL

Svjetiljka KXU 6x0,5W LED 230V , CPS, univerzalan montaža

with supervision - centrally switchable; viewing distance: 30m, 300lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	332,00
Neto širina (mm)	48,00
Neto visina (mm)	242,00
Neto masa (kg)	0,80
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom - centralno ON/OFF
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke Plosnate svjetiljke
Dizajn	KX
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	30
Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	300
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20


Tehnički podaci - nastavak

Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
IP stupanj zaštite	IP40
Otpornost na udarce	≥ IK03
Način montaže	Stropna
	Stropna ugradna opcija
	Univerzalna
	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

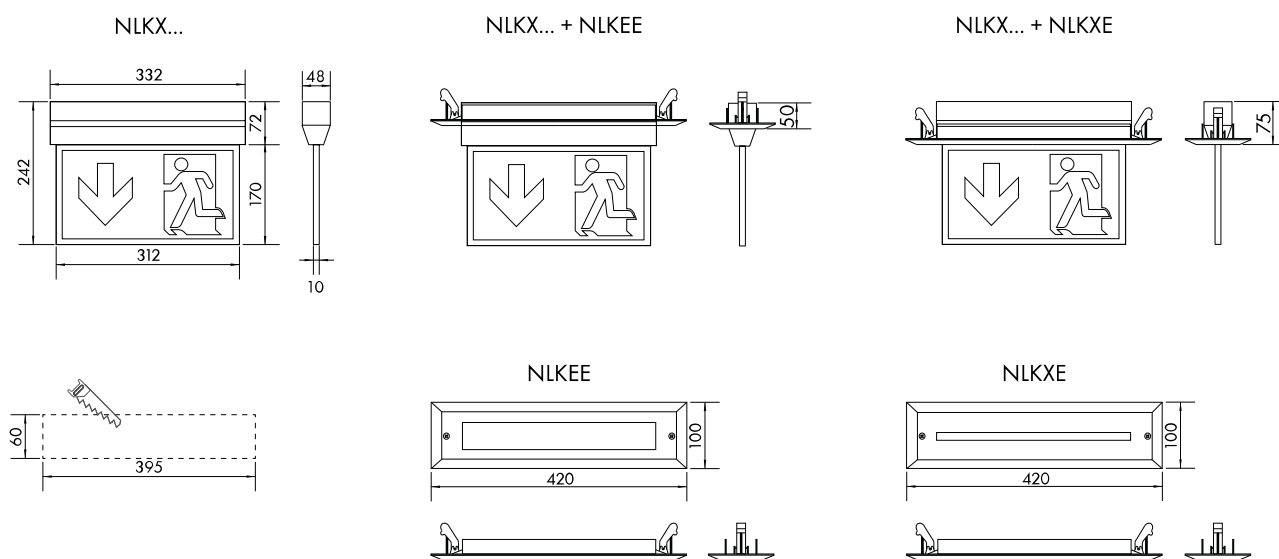

Drilling distances (mm)

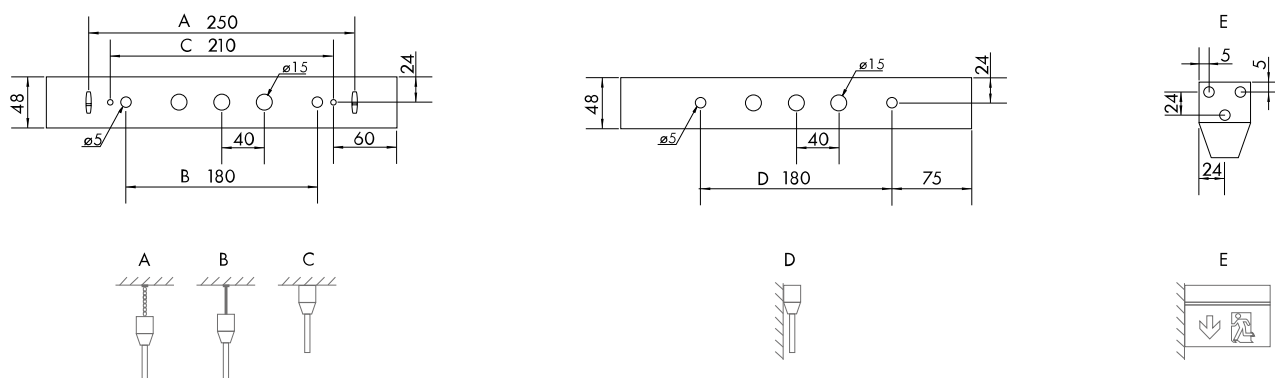

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	9,88	7,48	5,1	1,93
2,50	4,25	10,76	8,05	5,39	1,88
3,00	4,41	11,47	8,46	5,47	1,64
3,50	4,38	12,06	8,7	5,34	1,12

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Svjetiljka KXU 6x0,5W LED 230V , CPS, univerzalan montaža with supervision - centrally switchable; viewing distance: 30m, 300lm	NLKXU009EL
Dodatni pribor	
Stropna kutija za montažu u beton za KX	NLKXBE
Okvir za ugradnju KX u strop, uski izrez Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE
Okvir za ugradnju KX u strop, široki izrez Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE
Par cijevnih nosača bijeli, montaža strop	NL2DW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Zaštitna mrežica za panike KC,KL,PF,S8 l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4