

Tehnički list za artikl: NLKXU433WL

Sigurnosna svjetiljka KX WL ERT-LED 3h 230V AC univerzalna

raspoznatljivost do 30m, 520lm, WirelessControl Professional, sa LiFePO4 baterijom




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	332,00
Neto širina (mm)	48,00
Neto visina (mm)	242,00
Neto masa (kg)	1,20
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Professional
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke Plosnate svjetiljke
Dizajn	KX
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena

Tehnički podaci - nastavak

Boja	RAL 9003 (bijela)
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP40
Otpornost na udarce	≥ IK03
Način montaže	Stropna Stropna ugradna opcija Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

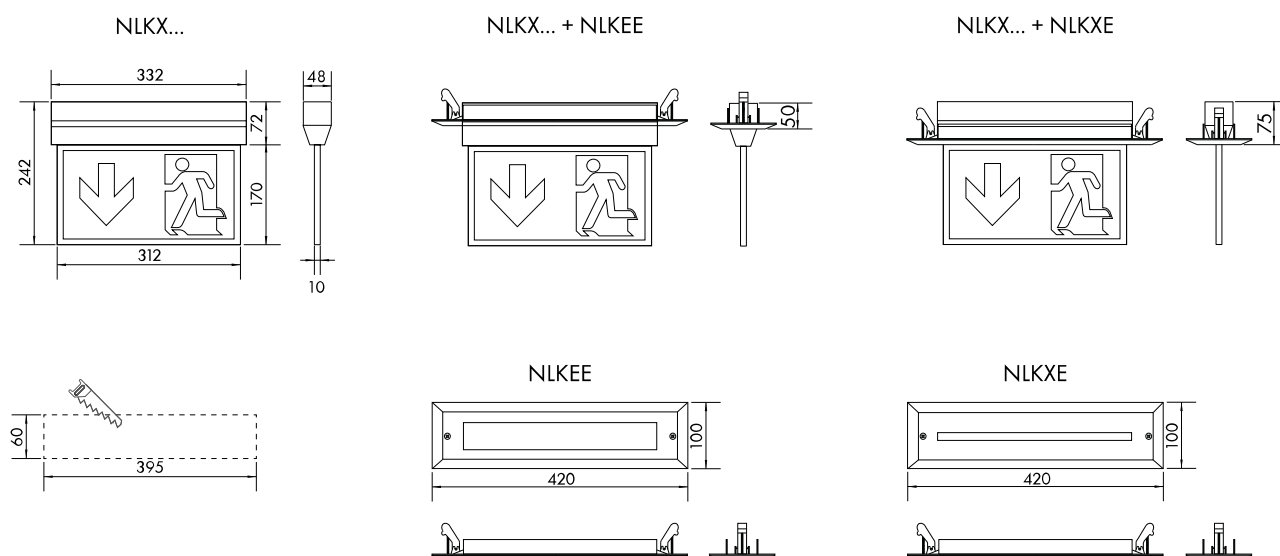

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	NLLSYSS4
4 izmjenjive LED leće; za hodnike i visoke sobe >4m set izmjenjivih leća (4kom)	NLLSYSH4
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV