

Tehnički list za artikl: NLLIU158ML

Panik svjetiljka Linda 58W, MIX-mod, industr.


without illuminant



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa nadzorom i kombiniranim pogonom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	LIU
Boja	RAL 7035 (siva)
Illuminant	T8 (58W)
Lumen	5200
Područje napona (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
IP stupanj zaštite	IP65
Način montaže	Univerzalna Zidna nadgradna Stropna nadgradna

Dimensions (mm)

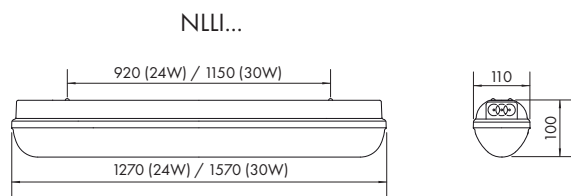

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	6,97	13,70	11,31	8,02	4,10
2,50	8,72	16,95	13,99	9,84	5,13
3,00	10,46	20,21	16,67	11,67	5,89
3,50	10,77	23,50	19,38	13,54	6,58
4,00	11,62	26,78	22,08	15,38	6,93
5,00	12,38	32,40	26,76	19,02	7,70
6,00	12,86	34,46	28,40	20,64	8,26
7,00	13,74	36,14	29,80	22,06	8,64
8,00	13,86	37,50	31,04	23,24	9,20
9,00	14,40	38,58	32,13	24,57	9,66
10,00	14,28	39,52	32,96	25,76	9,64
12,00	14,31	41,28	34,05	26,64	9,72
14,00	14,00	41,80	34,72	27,64	9,44
16,00	13,44	42,00	34,80	27,76	8,52

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjetiljka Linda 58W, MIX-mod, industr. without illuminant	NLLIU158ML
Dodatni pribor	
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452
Ovjesne kuke od nehrđajućeg čelika za svjet. LINDA 18/36/58W	LI2JLT0463