

Tehnički list za artikl: NLMI104A09

MicroControl 4 kruga, maks. 80 svjetiljki


4 električna kruga, maksimalno 80 svjetiljki (20 po krugu); maksimalna priključna snaga: 900 W (1 h) / 400 W (3 h) / 160 W (8 h); uključuje OGiV baterijski komplet 9 Ah; mogućnost proširenja do najviše 6 krugova i 120 svjetiljki; dimenzije (V × Š × D): 630 × 350 × 720 mm.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	230,00
Neto širina (mm)	350,00
Neto visina (mm)	630,00
Neto masa (kg)	64,70

Abmessungen (mm)

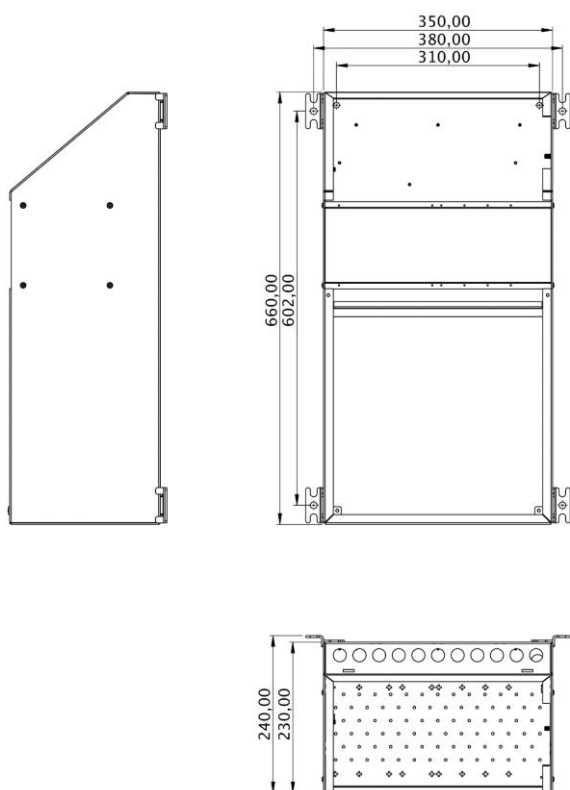

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
MicroControl 4 kruga, maks. 80 svjetiljki 4 električna kruga, maksimalno 80 svjetiljki (20 po krugu); maksimalna priključna snaga: 900 W (1 h) / 400 W (3 h) / 160 W (8 h); uključuje OGiV baterijski komplet 9 Ah; mogućnost proširenja do najviše 6 krugova i 120 svjetiljki; dimenzije (V × Š × D): 630 × 350 × 720 mm.	NLMI104A09
Dodatni pribor	
E30 zaštita za LPS MicroControl, CC sa ventilatorom dimenzije 918 x 711 x 345mm (HxWxD), RAL7035, protection class II, IP54, 70kg, za LPS MicroControl (7Ah i 9Ah) i za LPS CoreCompact 24 (40Ah)	NLMIE30A
Pleksi vrata za Mikrokontrol centralu CPS-a	NLPLXMIC
Trofazni nadzor napona sa BUS vezom RS485	NLMCLM
Trofazni nadzor napona PC230	NLPC2300
SAM08 query modul 8 nezavisnih ulaza za isk/uklj rasvjete	NLSAM24
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, BUS komunikacija	NLMCT15
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, s ključem, BUS komunikacija With key switch	NLMCT15S