

Tehnički list za artikl: NLPMD003SC

Sigurnosna svjetiljka PM Autotest LED 3h 230V AC stropna

1h/3h/8h podesivo vrijeme, stropna nadgradna sa piktogramima na jednoj ili obje strane, raspoznavanje na 20m, IP65




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	236,00
Neto širina (mm)	136,00
Neto visina (mm)	168,00
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	PM
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak

Područje detekcije (m)	20
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	LED (3W)
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK3
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

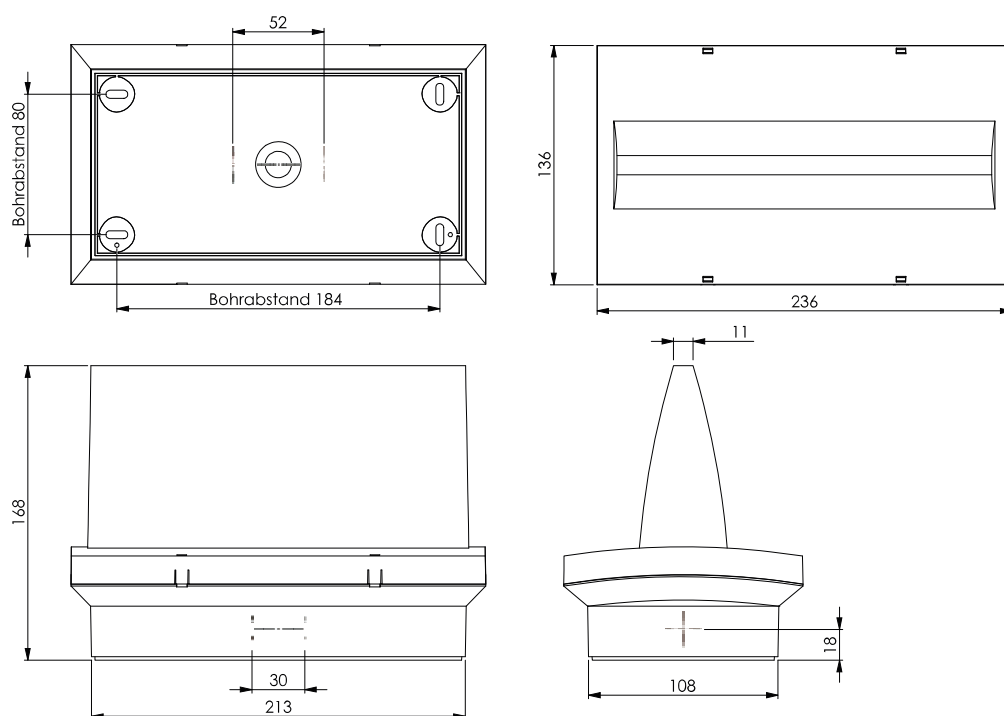

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka PM Autotest LED 3h 230V AC stropna 1h/3h/8h podesivo vrijeme, stropna nadgradna sa piktogramima na jednoj ili obje strane, raspoznavanje na 20m, IP65	NLPMD003SC
Dodatni pribor	
Ugradni profil za svjetiljke serije PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom LPU or LEM module	NLAKKU4820