

Tehnički list za artikl: NLPMD403WL

Sigurnosna svjetiljka PM WirelessControl LED

3h 230V stropna

Sigurnosna svjetiljka, stropna nadgradna montaža, vidljivost 20m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	236,00
Neto širina (mm)	136,00
Neto visina (mm)	168,00
Neto masa (kg)	1,00
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Professional
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	PM
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak

Područje detekcije (m)	20
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	LED (3W)
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2,90
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	3,80
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	≥ IK03
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

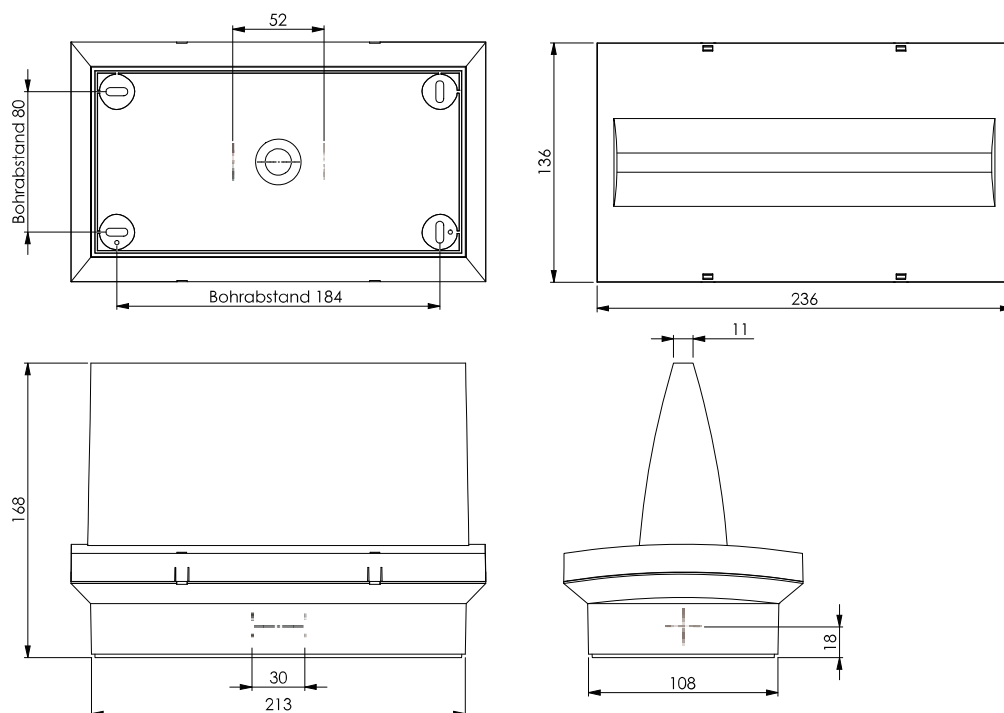

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka PM WirelessControl LED 3h 230V stropna	NLPMD403WL
Sigurnosna svjetiljka, stropna nadgradna montaža, vidljivost 20m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija	
Dodatni pribor	
Ugradni profil za svjetiljke serije PM	NLPME
Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	
Set 2 kom baterija LiFePO4 3,2V 1,6Ah - svjetiljke LEO i LPK	NLAKKU3216
LiFePO4 baterije, u skladu sa UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV