

Tehnički list za artikl: NLU6E619ML

Panik svjetiljka U6 FLUO 8W, CPS sustav, MIX-mod , ugradna

Einbaumontage




Tehnički podaci


Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa nadzorom i kombiniranim pogonom
Izvedba/tip	Metalna zaštita od udara
Dizajn	U6
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	22
Illuminant	LL (9W)
Lumen	900
Područje napona (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
IP stupanj zaštite	IP40
Način montaže	Zidna ugradna
Neto masa (kg)	1,70

Dimensions (mm)

NLU6E...

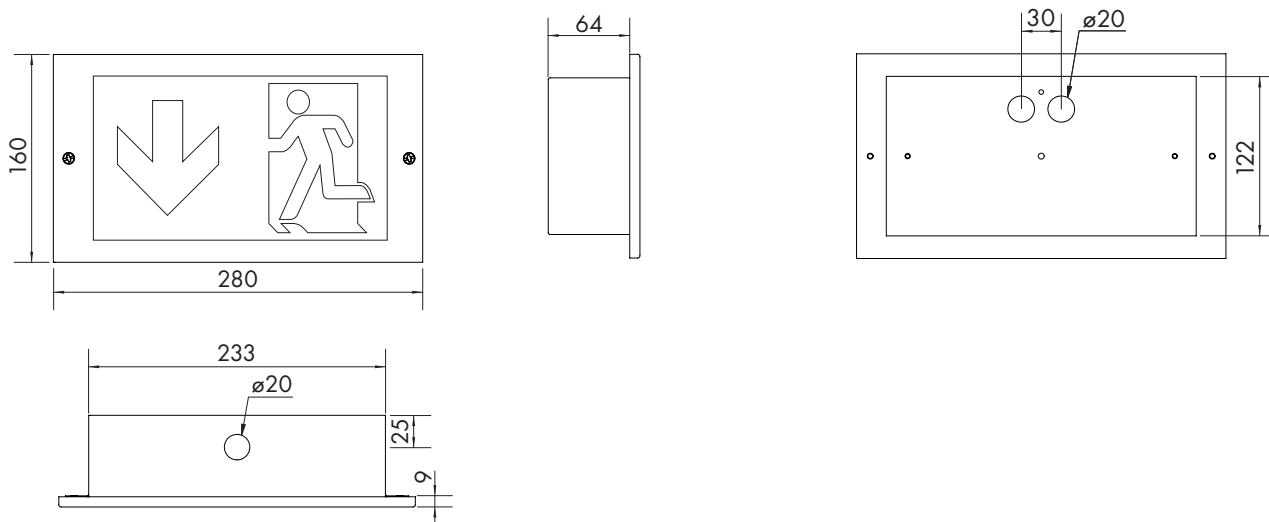

NLU6BE

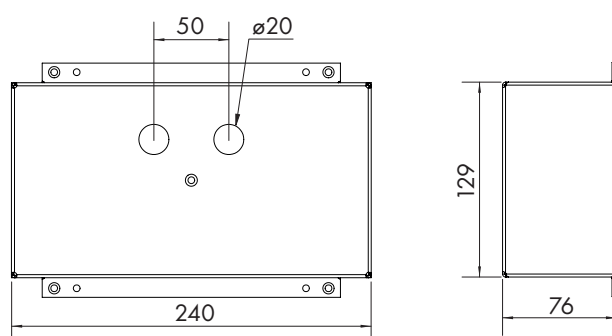

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik svjetiljka U6 FLUO 8W, CPS sustav, MIX-mod , ugradna Einbaumontage	NLU6E619ML
Dodatni pribor	
Zaštita od udara	NLBU6
Kućiče za montažu U6 u beton	NLU6BE