

Tehnički list za artikl: NLWHGD009E

WHG LED 3h Stropna SC svjetiljka, strijelica dolje, UNI

Panik svjetiljka WGH WirelessControl 3h LiFePO4 na sajle




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	522,00
Neto širina (mm)	500,00
Neto visina (mm)	280,00
Neto masa (kg)	4,19
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom - centralno ON/OFF
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Boja	RAL 9003 (bijela)
Piktogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Područje detekcije (m)	50
Izvor svjetla	HP-LED (4W)
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Tehnički podaci - nastavak

Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	≥ IK03
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

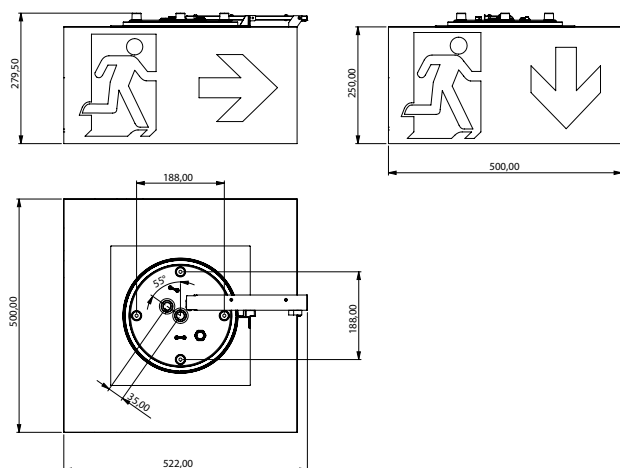

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
WHG LED 3h Stropna SC svjetiljka, strijelica dolje, UNI	NLWHGD009E
Panik svjetiljka WGH WirelessControl 3h LiFePO4 na sajle	
Dodatni pribor	
Ovjes lanci komplet za svjetiljke tip WG/WX	NLWKO
Ovjes Design-Y dužine 4m za svjetiljke WHX i WHG	NLDSAY4M
prilagodba dužine bez alata	
Ovjes Design-Y dužine 4m za svjetiljke WHX i WHG	NLDSAY4MAP
sa adapterom za stropnu nadgradnju montažu, prilagodba dužine bez alata	