

Tehnički list za artikl: NLXPIU009E

Sig. Svj. EX izvedba, XP EL zone 1 i 21, LED 230V AC/DC

Bez piktograma, sa nadzorom mogućnošću odabira pripravnog ili trajnog spoja sa centrale, zidna i stropna nadgradna montaža, IP66, 1200lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	485,00
Neto visina (mm)	197,00
Neto dubina (mm)	157,00
Neto masa (kg)	4,28
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom i kombiniranim pogonom
Izvedba/tip	Ex sigurnosna rasvjeta
Dizajn	XP
Boja	siva
Izvor svjetla	LED (8W)
Lumen	1200

Tehnički podaci - nastavak

Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	11
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	11
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK05
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	50
AA Klasa E 8101	AA3 AA4

Dimensions (mm)

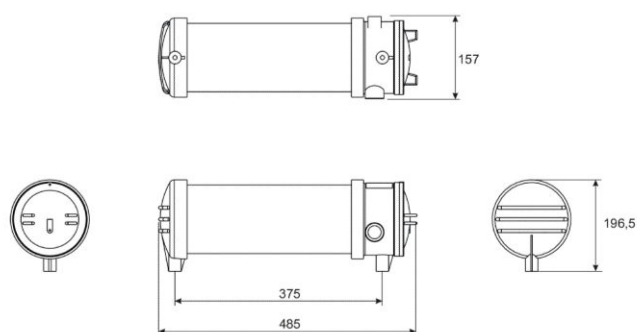

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,7	13,93	12,89	12,05	5,29
2,50	6,37	15,68	14,45	13,38	5,81
3,00	6,83	17,02	15,67	14,49	6,22
3,50	7,22	18,14	16,71	15,49	6,58
4,00	7,57	19,09	17,65	16,4	6,9
5,00	8,13	20,71	19,27	18	7,42
6,00	8,58	22,03	20,61	19,33	7,79
7,00	8,91	23,14	21,75	20,45	8,03
8,00	9,1	24,09	22,68	21,32	8,14
9,00	9,12	24,84	23,42	21,99	8,14
10,00	9,04	25,43	23,97	22,46	8,03
12,00	8,49	25,97	24,37	22,77	7,46
14,00	7,31	25,76	24,14	22,53	6,29
16,00	5,11	24,87	23,22	21,72	4,15

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sig. Svj. EX izvedba, XP EL zone 1 i 21, LED 230V AC/DC Bez piktograma, sa nadzorom mogućnošću odabira pripravnog ili trajnog spoja sa centrale, zidna i stropna nadgradna montaža, IP66, 1200lm	NLXPIU009E
Dodatni pribor	
Kabelska uvodnica za Sig. Svj. Serije XP metalna izvedba	NLXPKE
Ovjes lanac za svjetiljke serije XP	NLXPKO
Nosači za svjetiljke XP, u pakiranju 2kom	NLXPMB
Piktogram set za seriju XP, lijevo, desno, gore i dolje Vidljivost 14m	NLXPIKTO