

Tehnički list za artikl: NLXPIU411S

# Sigurnosna svjetiljka za EX zonu 1/21, LED 1h 230VAC

bez piktograma, SC 1h, univerzalna montaža, IP66, 840lm; potrebno dodati NLXPKE, NLXPMB, NLXPKO i NLXPPIKTO




## Tehnički podaci

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Neto duljina (mm)      | 485,00                 |
| Neto visina (mm)       | 197,00                 |
| Neto dubina (mm)       | 157,00                 |
| Neto masa (kg)         | 4,28                   |
| Vrsta svjetiljke       | Sigurnosna svjetiljka  |
| VB/CPS                 | Sa vlastitom baterijom |
| Funkcija               | Samokontrola           |
| Izvedba/tip            | Ex sigurnosna rasvjeta |
| Dizajn                 | XP                     |
| Boja                   | siva                   |
| Vrijeme autonomije (h) | 1                      |
| Izvor svjetla          | LED (8W)               |
| Lumen                  | 840                    |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naponsko područje (V)          | 230V AC 50Hz ±20%            |
| Power maintained mode (W)      | 24                           |
| Power non-maintained mode (W)  | 3                            |
| Power max. (W)                 | 24                           |
| Baterija (V/Ah)                | 3,2/3,0 LiFePO4              |
| IP stupanj zaštite             | IP66                         |
| Otpornost na udarce            | IK10                         |
| Način montaže                  | Stropna<br>Stropna nadgradna |
| Min. temperatura okoline (°C)  | 0                            |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 50                           |
| AA Klasa E 8101                | AA5                          |

## Dimensions (mm)

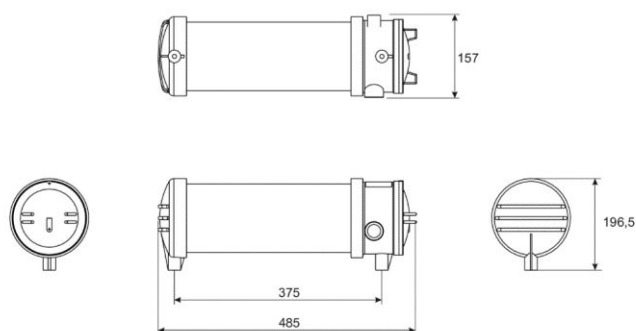

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                               | KAT. BROJ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sigurnosna svjetiljka za EX zonu 1/21, LED 1h 230VAC<br>bez piktograma, SC 1h, univerzalna montaža, IP66, 840lm; potrebno dodati NLXPKE, NLXPMB, NLXPKOi NLXPPIKTO | NLXPIU411S |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                              |            |
| Kabelska uvodnica za Sig. Svj. Serije XP<br>metalna izvedba                                                                                                        | NLXPKE     |
| Ovjes lanac za svjetiljke serije XP                                                                                                                                | NLXPKO     |
| Nosači za svjetiljke XP, u pakiranju 2kom                                                                                                                          | NLXPMB     |
| Piktogram set za seriju XP, lijevo, desno, gore i dolje<br>Vidljivost 14m                                                                                          | NLXPPIKTO  |