

Tehnički list za artikl: RPS42024--

Print relej, 2C/O, 8A, 24VDC, 5mm, Plastično kućište

S-RELAY serija



Tehnički podaci


Neto masa (kg)	0,01
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	85
Nazivna struja [Omski teret] (A)	8
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC
Snaga sklapanja [Omski teret]	2000VA
Materijal kontakata	AgNi
Početni kontaktni otpor (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	50000
Mehanički životni vijek	10000000 Operating cycles
Otpor izolacije (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Početna dielektrična čvrstoća	
Između otvorenih kontakata	1000VAC 1min
Između susjednih kontakata	2500VAC 1min
Između kontakata i svitka	5000VAC 1min
Vlažnost zraka (%)	5% - 85% RH
Otpornost na vibracije	10Hz - 150Hz 10g/5g

Tehnički podaci - nastavak

Podaci o svitku

Nazivni napon	24V-DC
Otpor svitka	1440Ω
Disipacija snage (W)	0,40

Mjerne skice: Print relej, 2C/O, 8A, 24VDC, 5mm, Plastično kućište

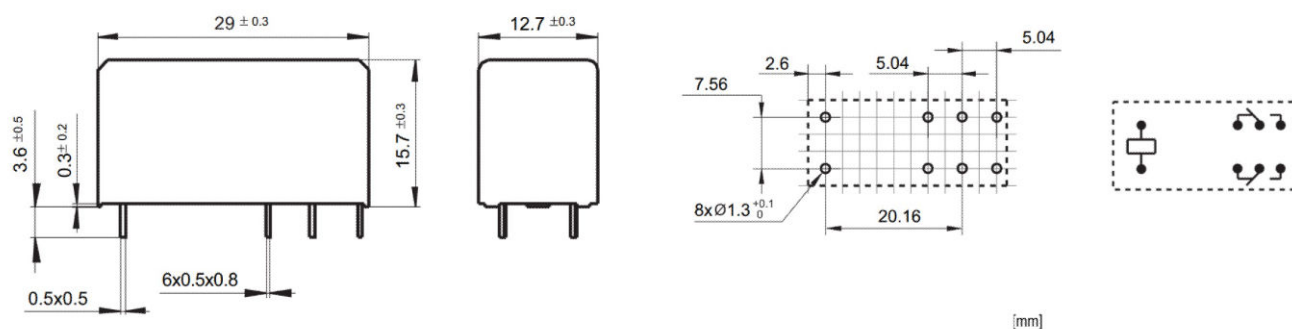

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Print relej, 2C/O, 8A, 24VDC, 5mm, Plastično kućište	RPS42024
S-RELAY serija	
Dodatni pribor	
Podnožje 8-polno I/O 5.0 za XT, RT	YRTS0626
Podnožje 8-polno I/O 5.0 za XT, RT2x, RT3x, RT4x releje	