


Tehnički list za artikl: RPS99024--

# SET: Print relej, 2 C/O, 8A, 24VDC, 5mm, podnožje

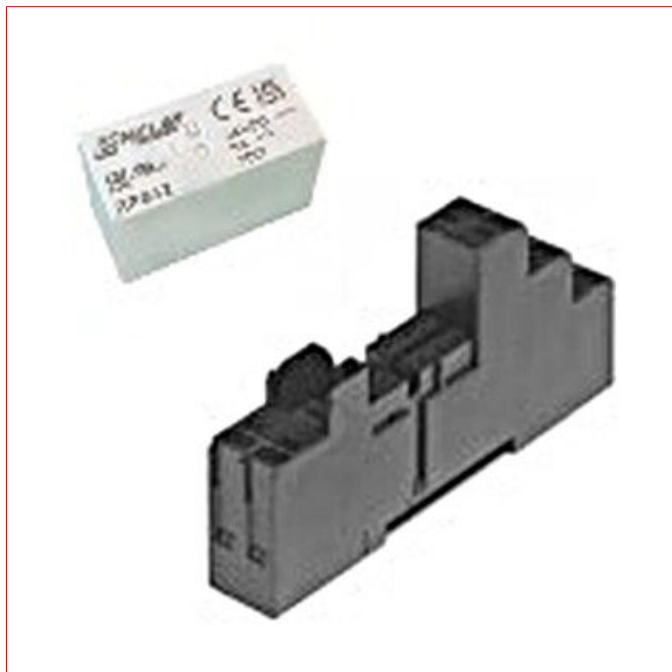

## Tehnički podaci

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Nazivna struja [Omski teret] (A)            | 8                           |
| Nazivni napon [Omski teret]                 | 250VAC                      |
| Snaga sklapanja [Omski teret]               | 2000VA                      |
| Maksimalan napon (V)                        | 440VAC/300VDC               |
| Materijal kontakata                         | AgNi                        |
| Početni kontaktni otpor (Ohm)               | $\leq 100m\Omega$ (1A 6VDC) |
| Električni životni vijek (sklopnih ciklusa) | 50000                       |
| Mehanički životni vijek                     | 10000000 Operating cycles   |
| Otpor izolacije ( $M\Omega \cdot km$ )      | 1000M $\Omega$ (500VDC)     |
| <b>Početna dielektrična čvrstoća</b>        |                             |
| Između otvorenih kontakata                  | 1000VAC 1min                |
| Između susjednih kontakata                  | 2500VAC 1min                |
| Između kontakata i svitka                   | 5000VAC 1min                |
| Vrijeme rada [na nazivnom naponu] (ms)      | 15ms max                    |
| Vrijeme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)   | 8ms max                     |
| Otpornost na vibracije                      | 10Hz - 150Hz 10g/5g         |
| Vlažnost zraka (%)                          | 5% - 85% RH                 |

## Tehnički podaci - nastavak


### Podaci o svitku

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Nazivni napon DC                  | 24V             |
| Napon privlačenja (uklopa) DC (V) | 16.8V           |
| Napon ispada DC                   | 2.4V            |
| Otpor svitka                      | 1440 x (1±10%)Ω |


### Podnožje

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Nazivni napon          | 250V-AC    |
| Nazivna struja (A)     | 8          |
| Radna temperatura (°C) | -40 to +70 |
| Dielektrična čvrstoća  | 5000 Vrms  |


## Abmessungen und Schaltbild Relais

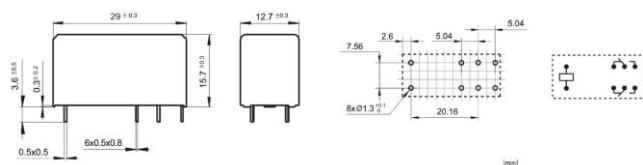


## Abmessungen Sockel

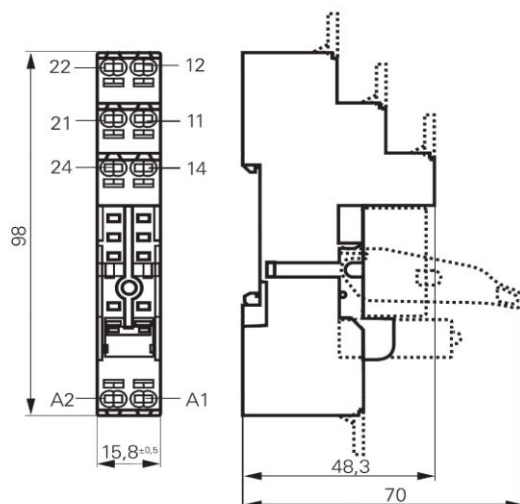

## Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

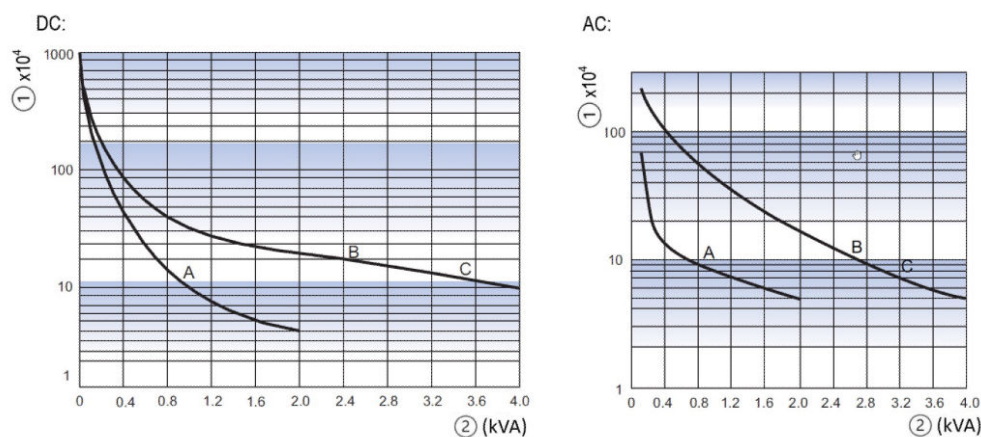

## Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

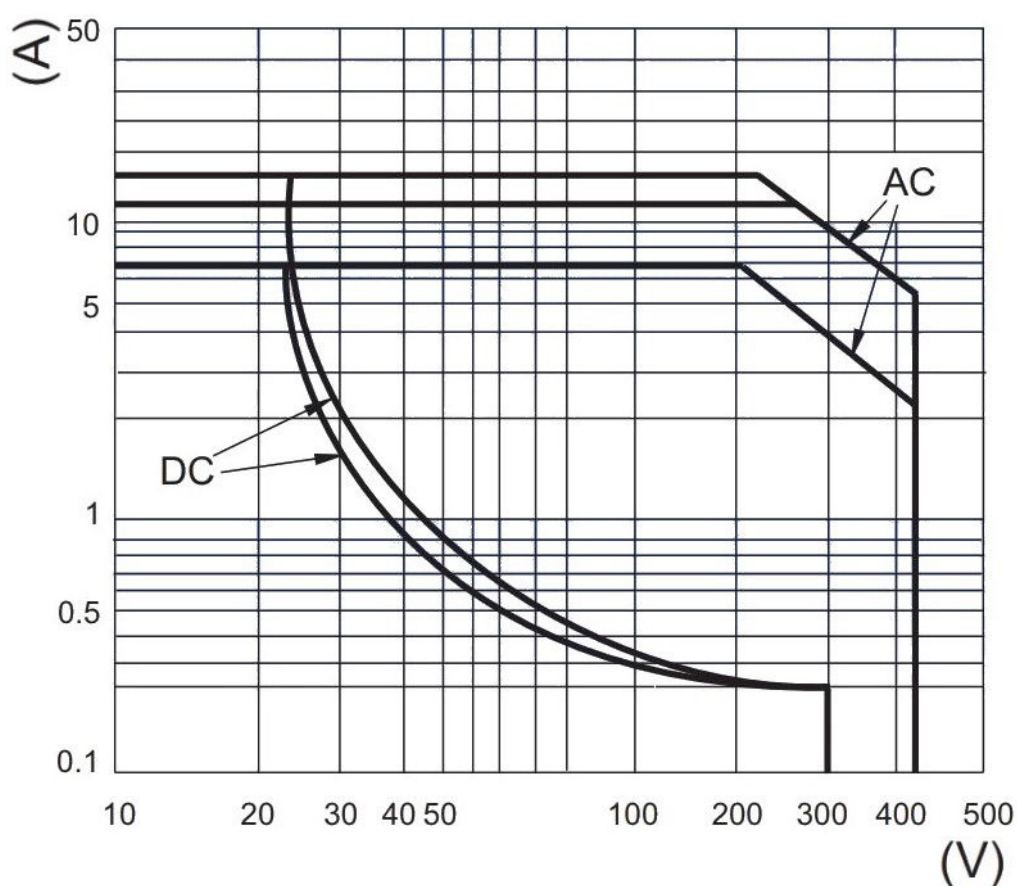

OPIS

SET: Print relej, 2 C/O, 8A, 24VDC, 5mm, podnožje

KAT. BROJ

RPS99024