


Tehnički list za artikl: RPS99730--

SET: Print relej, 2 C/O, 8A, 230VAC, 5mm, podnožje

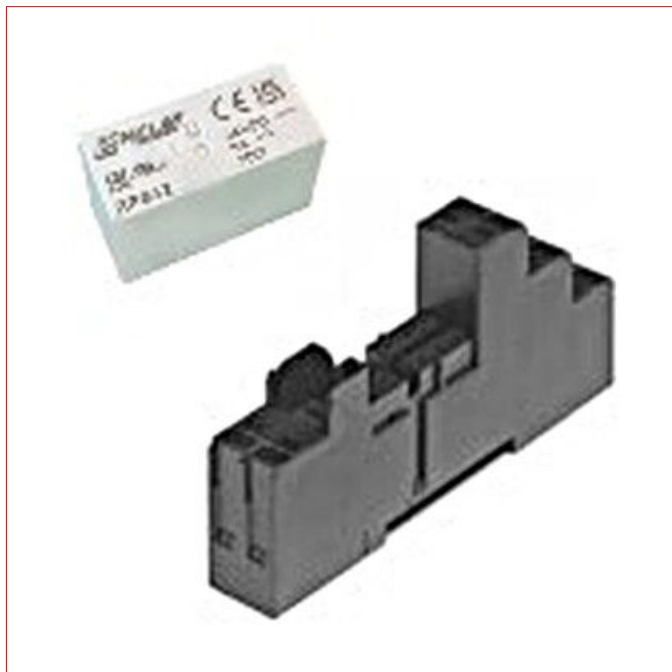


Tehnički podaci

Nazivna struja [Omski teret] (A)	8
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC
Snaga sklapanja [Omski teret]	2000VA
Maksimalan napon (V)	440VAC/300VDC
Materijal kontakata	AgNi
Početni kontaktni otpor (Ohm)	$\leq 100m\Omega$ (1A 6VDC)
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	50000
Mehanički životni vijek	10000000 Operating cycles
Otpor izolacije ($M\Omega \cdot km$)	1000M Ω (500VDC)
Početna dielektrična čvrstoća	
Između otvorenih kontakata	1000VAC 1min
Između susjednih kontakata	2500VAC 1min
Između kontakata i svitka	5000VAC 1min
Vrijeme rada [na nazivnom naponu] (ms)	15ms max
Otpornost na vibracije	10Hz - 150Hz 10g/5g
Vlažnost zraka (%)	5% - 85% RH
Podaci o svitku	
Napon privlačenja (uklopa) AC (V)	172.5V


Tehnički podaci - nastavak

Napon ispada AC	34.5V
Otpor svitka	32500 x (1±15%)Ω
Podnožje	
Nazivni napon	250V-AC
Nazivna struja (A)	8
Radna temperatura (°C)	-40 to +70
Dielektrična čvrstoća	5000 Vrms


Abmessungen und Schaltbild Relais

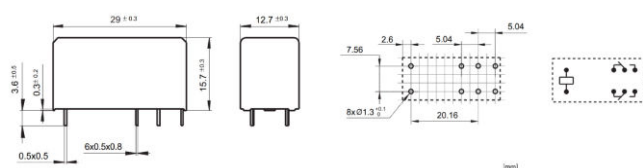


Abmessungen Sockel

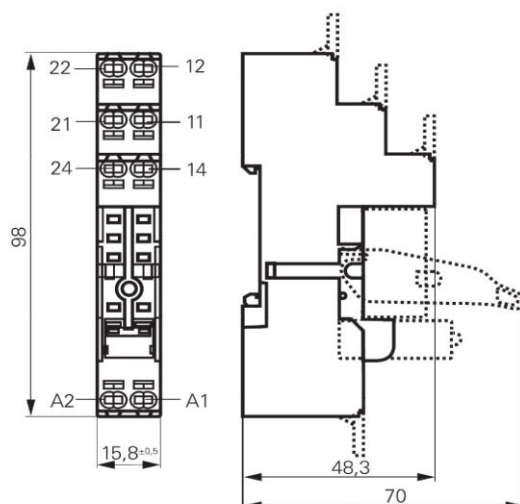

Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

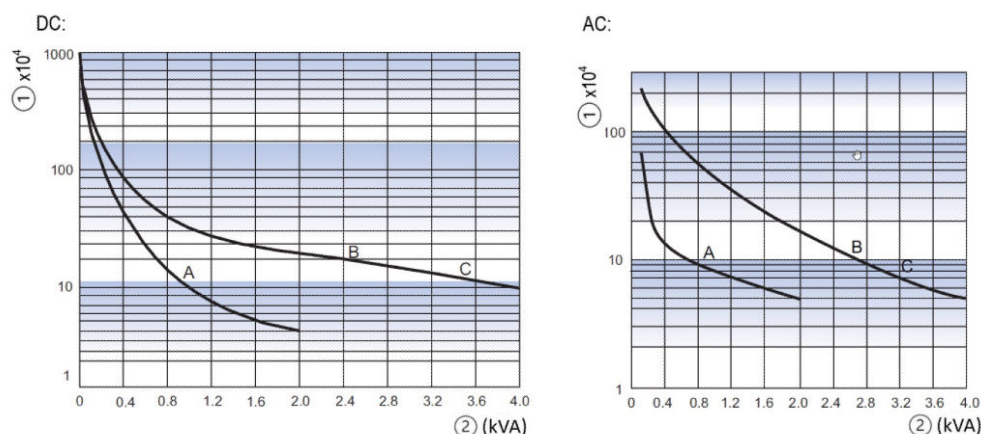

Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

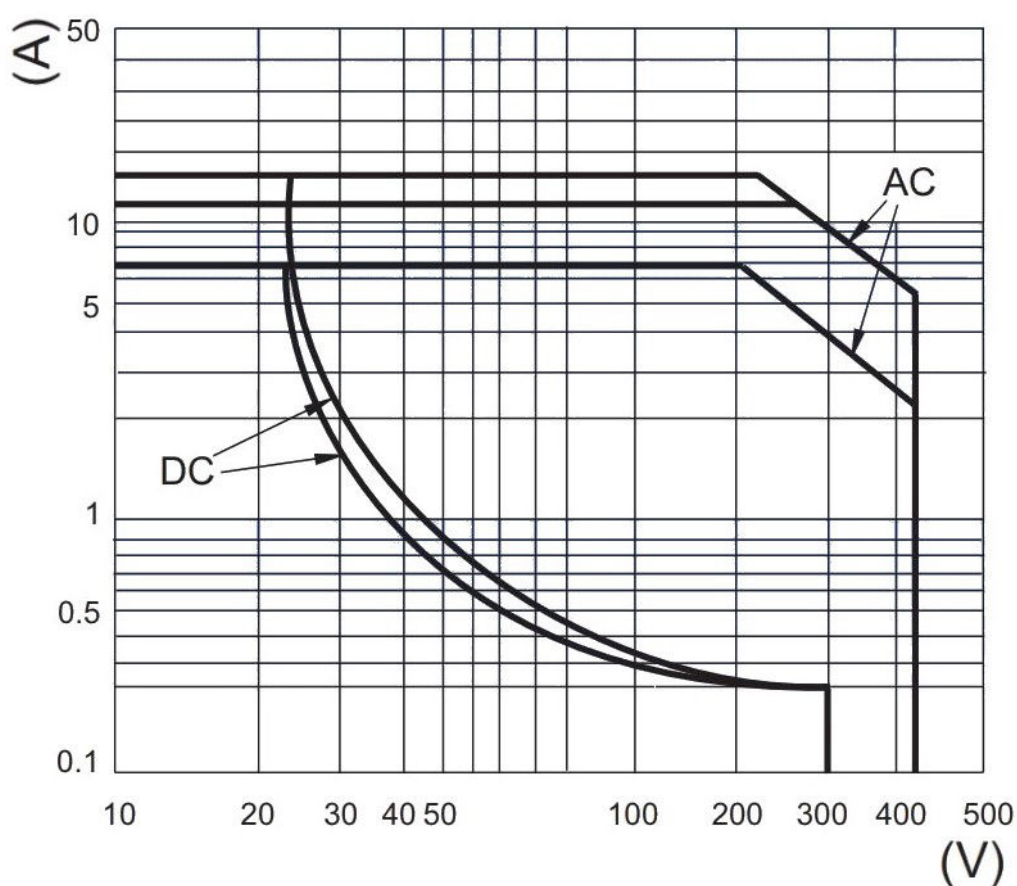

OPIS	KAT. BROJ
SET: Print relej, 2 C/O, 8A, 230VAC, 5mm, podnožje	RPS99730