

Tehnički list za artikl: RSSET730P-

SET: utični relej, 2 C/O, 5A, 230VAC, podnožje



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	85
Nazivna struja [Omski teret] (A)	5
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC / 30VDC
Snaga sklapanja [Omski teret]	1500VA / 180W
Materijal kontakata	Srebrna legura
Početni kontakti otpor (Ohm)	≤50mΩ
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	100000
Mehanički životni vijek	10000000 Operating cycles
Otpor izolacije (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Početna dielektrična čvrstoća	
Između otvorenih kontakata	1000VAC 1min
Između susjednih kontakata	2000VAC 1min
Između kontakata i svitka	2000VAC 1min
Vrijeme rada [na nazivnom naponu] (ms)	≤20ms
Vrijeme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)	≤20ms
Otpornost na vibracije	10Hz - 55Hz
Vlažnost zraka (%)	35% - 85% RH

Tehnički podaci - nastavak


Podaci o svitku

Otpor svitka	16500Ω
--------------	--------


Podnožje

Nazivni napon	250V-AC
Nazivna struja (A)	6
Radna temperatura (°C)	-40 to +70
Dielektrična čvrstoća	2500 Vrms


Mjerne skice: SET: utični relej, 2 C/O, 5A, 230VAC, podnožje

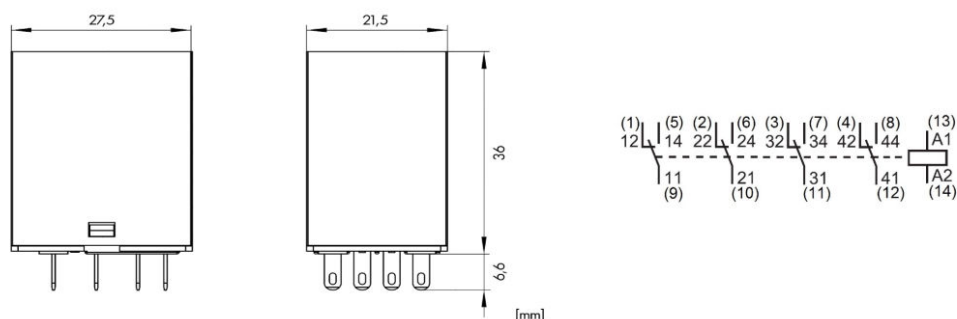



Elektrische Lebensdauer der Kontakte (Ohmsche Last)

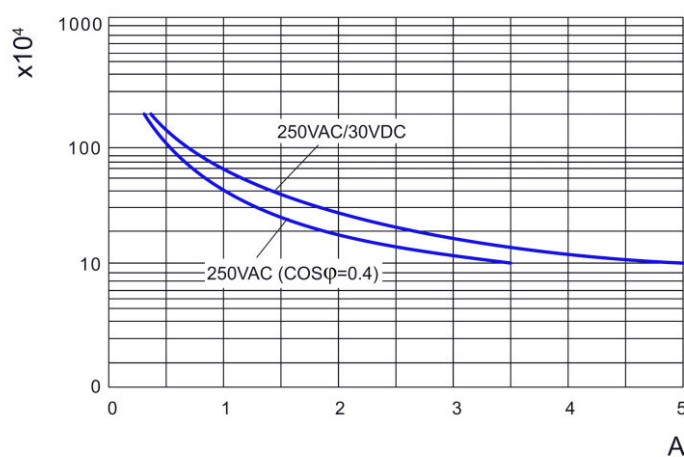

Maximales Schaltvermögen (Ohmsche Last)

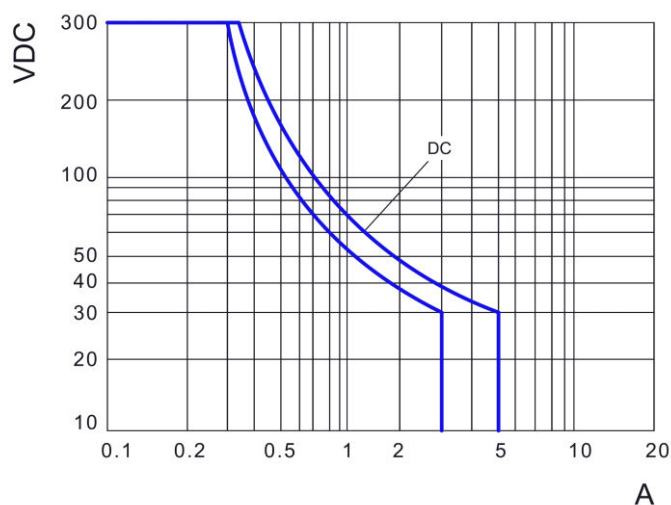

Mjerne skice: SET: utični relej, 2 C/O, 5A, 230VAC, podnožje

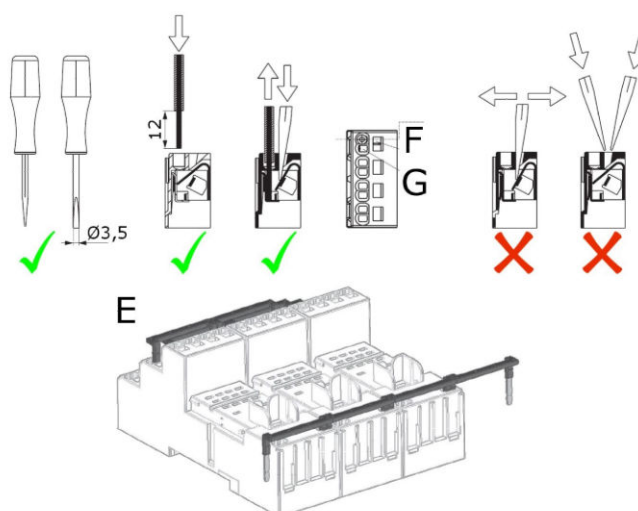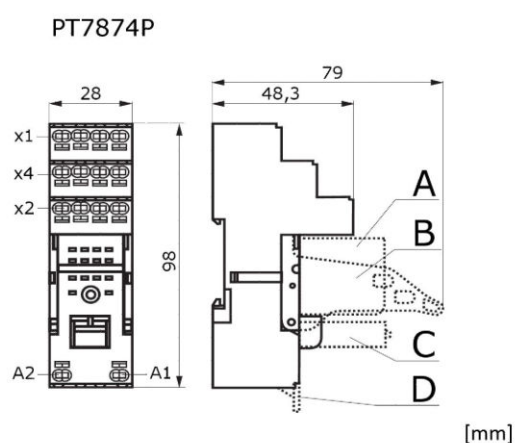

OPIS	KAT. BROJ
SET: utični relej, 2 C/O, 5A, 230VAC, podnožje	RSSET730P