

Tehnički list za artikl: WKT2520150

Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, 250x200x150mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL7035, s pocinčanom montažnom pločom debljine 2mm



SCHRACK info

- **Materijal:** robustna konstrukcija iz svinutog i zavarenog hladno valjanog čeličnog lima. Ormar se sastoji od dva dijela: tijelo i vrata
- **Debljina čeličnog lima - tijelo ormara:** 1.2mm
- **Vrata:** izrađena od čeličnog lima i opremljena M6 vijkom za izvedbu uzemljenja
 - Debljina čeličnog lima: 1,2mm
 - Vrata su pričvršćena s dvije vanjske šarke i imaju kut otvaranja od 180°
 - Brtva vrata od ekspanziranog poliuretana osiguravaju visoki stupanj IP zaštite
- **Brava:** 1x "double-bit" brava 5mm
- **Montažna ploča:**
 - Pocinčani čelični lim debljine 2mm
 - Montažna ploča je vijcima učvršćena na profil unutar kućišta i može se ukloniti za montažu i ožičenje
- **Montaža:**
 - Montaža na zid pomoću seta montažnih nosača WSAWB004 uz zadržavanje IP stupnja zaštite
 - Alternativno, kućište se može montirati direktno na željenu montažnu površinu pomoću vijaka (voditi računa o stupnju zaštite!)

- Četiri otvora za zidnu montažu promjera M8 nalaze se u kutovima stražnje stijenke ormara
- **Montaža na otvorenom:**
 - Ormari i pribor serije WKT zadovoljavaju zahtjeve standarda IEC 62208 za montažu metalnih ormara na otvorenom
 - Norma IEC 62208 dopušta određeni stupanj oksidacije Ri1 prema normi ISO 4628-3 i u praksi taj stupanj oksidacije ne utječe na funkcionalnost i mehaničku cjelovitost kućišta. Unatoč tome, preporuča se provedba mjera održavanja (vidi dolje) kako bi se spriječila vizualna oštećenja i produžio životni vijek proizvoda
 - Kod montaže na otvorenom razmotriti odgovarajuću dodatnu zaštitu od korozije
- **Stupanj zaštite:** IP65
- **Otpornost na udar:** IK10
- **Završni sloj:** željezni fosfat i elektrostatičko praškasto lakiranje
- **Boja:** RAL 7035 (svijetlo siva)
- **Isporučka sadrži:**
 - Kompletno kućište
 - Brava s ključem DIN 5mm
 - Montažna ploča s montažnim materijalom
 - Mogućnost uzemljenja

Preporuke za održavanje kod montaže na otvorenom:

- Kućišta i pribor serije WKT i WSA zadovoljavaju zahtjeve u skladu s **IEC 62208** za montažu metalnih ormara i kućišta na otvorenom
- Norma IEC 62208 dopušta određeni stupanj **oksidacije Ri1** prema normi **ISO 4628-3** u praksi taj stupanj oksidacije ne utječe na funkcionalnost i mehaničku cjelovitost kućišta. Unatoč tome, preporuča se provedba mjera održavanja kako bi se spriječila vizualna oštećenja i produžio životni vijek proizvoda
- **Interval:** jednom godišnje
- **Vizualni pregled:** otkrivanje površinskih oštećenja kao što su ogrebotine ili udubljenja koja su mogla uzrokovati oštećenje završnog sloja boje
- **Početni znakovi korozije:** kao rezultat ogrebotina, udubljenja ili drugih mehaničkih oštećenja
 - Uklanjanje hrđe
 - Brušenjem potpuno uklonite hrđu
- **Čišćenje:** očistite zahvaćeno područje denaturiranim alkoholom ili drugim hlapljivim sredstvom za čišćenje
- **Lakiranje:** prekrijte zahvaćeno područje površine sintetičkim lakom (RAL 7035)
 - Preporučamo naš Sprej-lak RAL 7035. Kataloški broj: IU008106


Tehnički podaci

Neto širina (mm)	200,00
Neto visina (mm)	250,00
Neto dubina (mm)	150,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto masa (kg)	3,77
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	100
Isporuka sadrži	Ormar + montažna ploča + "double-bit" brava + set pribora
Norma	EN 62208
IP stupanj zaštite	IP66
Klasa zaštite	I
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Debljina stijenke tijela (mm)	1,20
Montažna ploča	Pocinčani čelični lim 2mm
Debljina montažne ploče (mm)	2
Širina montažne ploče (mm)	175
Visina montažne ploče (mm)	235
Debljina stijenke vrata (mm)	1,20
Opteretivost vrata (kg)	2
Broj vrata	1
Tip	Nazidni metalni ormar
Maksimalna opteretivost (kg)	12
Opteretivost montažne ploče (kg)	10
Broj prirubnica	-
Ojačanje vrata	Ne
Brava	1
Šarke	2
Pričvršćenje stražnje ploče	4
Disipacija snage (W)	-35,00

Dimension Drawing

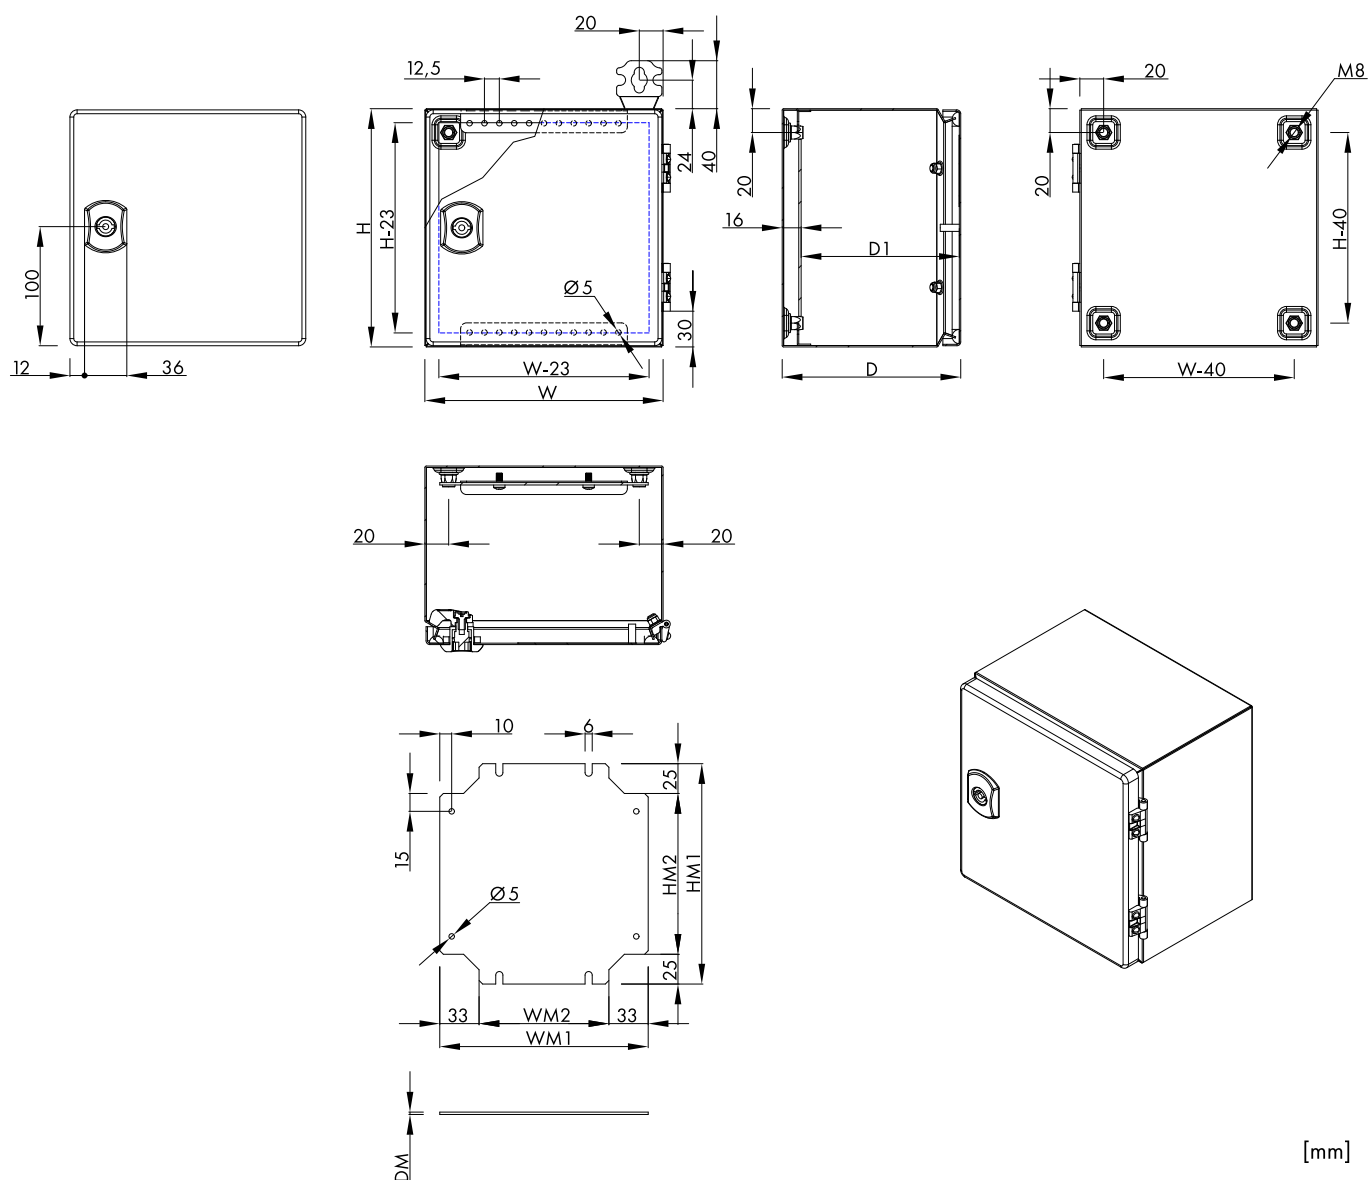

Podatkovna tablica: Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, 250x200x150mm (VxŠxD)

Kataloški broj	Kućiste (mm)			Debljina stijenke (mm)		Maks. korisna dubina (mm)	Vrata		Prirubnica	Stražnja stijenka	Montažna ploča (mm)				
	V	Š	D	Tijelo	Vrat a		Brava	Broj Šarki			VM1	VM2	ŠM1	ŠM2	DM
WKT2020150	200	200	150	1,2	1,2	133	1	2	-	4	185	135	175	109	2
WKT2520150	250	200	150	1,2	1,2	133	1	2	-	4	235	185	175	109	2
WKT2525150	250	250	150	1,2	1,2	133	1	2	-	4	235	185	225	159	2

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, 250x200x150mm (VxŠxD) čelični lim, RAL7035, s pocinčanom montažnom pločom debljine 2mm	WKT2520150
Dodatni pribor	
Zidni nosači za serije WSA, WKT, WKA i BUS-razdjelnike pocinčani, isporuka u pakiranju od 4 komada	WSAWB004
Bakreni vodič za uzemljenje (pletunica) duljine 260mm	WSTCUF260
Kabelska uvodnica Ø28mm - 6 kabelskih uvoda kabelski uvodi: 3x 3-4mm i 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Kabelska uvodnica Ø40mm - 10 kabelskih uvoda kabelski uvodi: 3x 5,5-14mm i 7x 2,5-7mm	WSTCEG4010
Kabelska uvodnica Ø50mm - 7 kabelskih uvoda kabelski uvodi: 7x 8-12mm	WSTCEG5007
Kabelska uvodnica Ø50mm - 8 kabelskih uvoda kabelski uvodi: 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Kvadratni umetak 8 mm za bravu WST odgovarajući ključ = DV903525	WSTL3525
Trokutasti umetak 9 mm za bravu WST odgovarajući ključ = DV903529	WSTL3529