

Tehnički list za artikl: YRTS1030--

Podnožje releja utično, 5mm, logički složeno

za RT i RPS releje; 300VAC, 10A



Schrack-Info

- DIN rail mounted plug-in socket with logical arrangement
- For PCB Relays RT and RPS (Pinnings 5mm)
- Spring terminals - terminal cross-sections from 0.5 mm² to 2.5 mm²
- Double clamps per terminal


Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	85
Norma	EN 61984
IP stupanj zaštite	IP20
Stupanj zagađenja	3
Tip priključka	Opružna stezaljka
Početna dielektrična čvrstoća	
Između susjednih kontakata	2500 V/min
Između kontakata i svitka	4000 V/min
Nazivni napon	300VAC
Nazivna struja (A)	10
Neto masa (kg)	0,04

Tehnički podaci - nastavak


Prihvat (kruti vodič) (mm ²)	0.5 - 2.5
Prihvat (fleksibilni vodič) (mm ²)	0,5 - 2,5
Fleksibilna sa stopicom (mm ²)	0,5 - 2,5

Circuit diagram

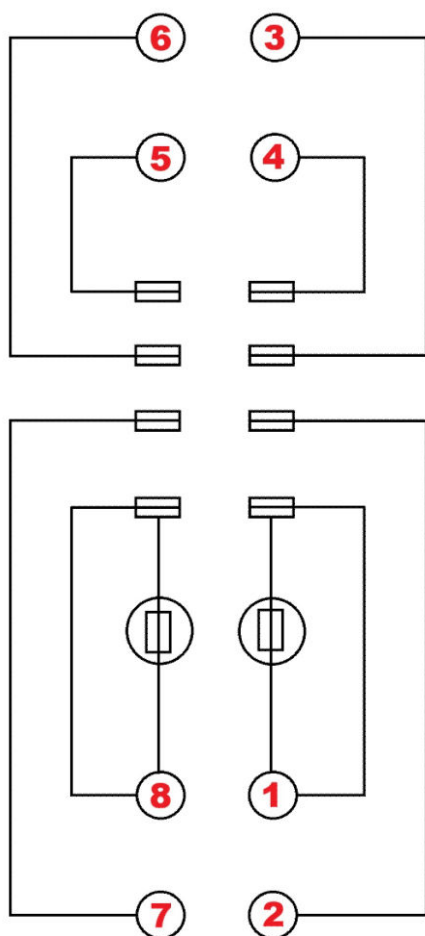

1 8 : A1 A2
2 7 : NC
4 5 : NO
3 6 : COM

Dimensions

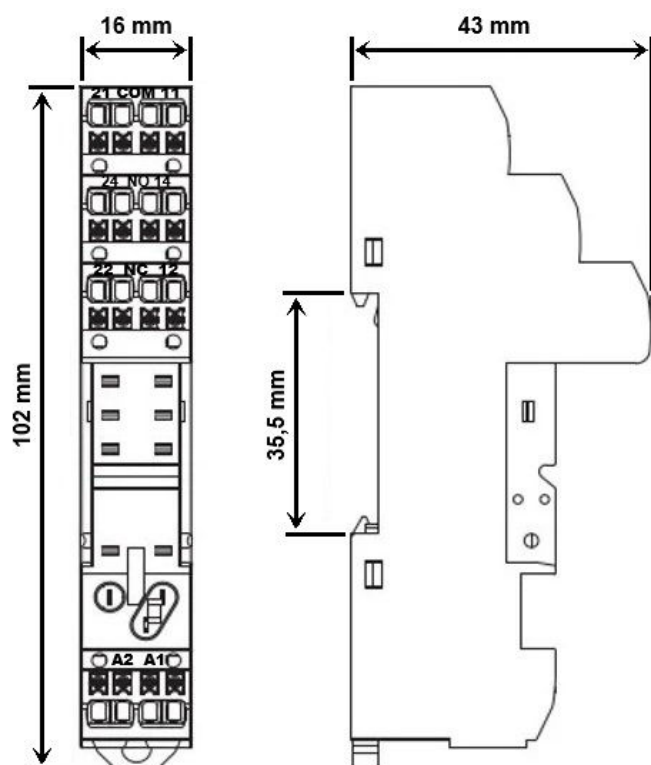

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Podnožje releja utično, 5mm, logički složeno za RT i RPS releje; 300VAC, 10A	YRTS1030
Dodatni pribor	
LED+zaštitni modul, zeleni, 6-24VDC, A1+ za podnožja serije RS S-Relay	YRS12024
Zaštitni modul, 6-250V DC, A1+ za podnožja serije RS S-Relay	YRS13250
LED utični modul, zeleni, 110-240V AC, za podnožja serije RS S-Relay	YRS11730
LED+zaštitna dioda crvena 6-24VDC A1+ za S-Relay podnožje S-Relay	YRS16024
Utični modul RC član, 110-240V AC, za podnožja serije RS S-Relay	YRS14730
LED utični modul, zeleni, 24VAC/DC, za podnožja serije RS S-Relay	YRS11524
LED modul crveni 110-240VAC za S-Relay podnožje S-Relay	YRS15730

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Utični modul RC član, 6-24V AC, za podnožja serije RS S-Relay	YRS14524
Utični modul RC član, 6-24V AC, za podnožja serije RS S-Relay	YRS14524
Držać RT2,3,4 releja Držać RT2,3,4 releja, podnožje YRTS0626	YRTS4000
Natpisna pločica za YRXT i YRTS podnožja Natpisna pločica za YRTS i YRXT podnožja	YRXT2000
Kratkospojnik za YRS5 i YRXT utična podnožja S-Relay	YRS60000