

Tehnički list za artikl: YRXT1010--

Podnožje za 1P RXT releje, vijčano


S-Relay, RXT series




Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-45
Maks. temperatura okoline (°C)	85
IP stupanj zaštite	IP20
Stupanj zagađenja	3
Nazivna struja kontakata (A)	16
Nazivna struja [Omski teret] (A)	16
Tip priključka	Vijčana stezaljka
Između susjednih kontakata	2500V/s
Između kontakata i svitka	4000V/s
Nazivni napon	300VAC
Maks. moment zatezanja (Nm)	1
Dielektrična čvrstoća	-
Neto masa (kg)	0,04
Prihvat (kruti vodič) (mm²)	0,5 - 2,5
Prihvat (fleksibilni vodič) (mm²)	0,5 - 2,5
Fleksibilna sa stopicom (mm²)	0,5 - 2,5

Sheme: Podnožje za 1P RXT releje, vijčano

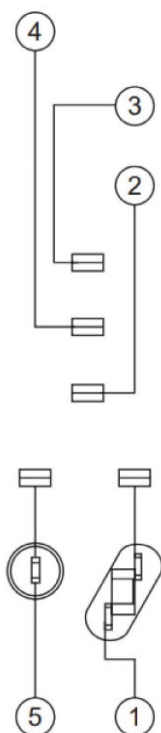

Mjerne skice: Podnožje za 1P RXT releje, vijčano

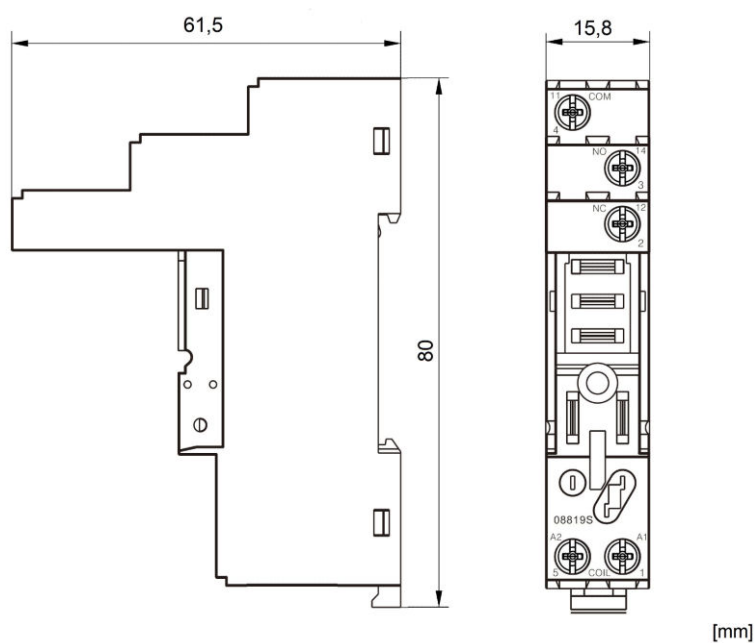

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Podnožje za 1P RXT releje, vijčano S-Relay, RXT series	YRXT1010
Dodatni pribor	
Držač za RXT releje S-Relay, RXT series	YRXT4000
Natpisna pločica za YRXT i YRTS podnožja Natpisna pločica za YRTS i YRXT podnožja	YRXT2000
Sabirnica za YRXT vijčana podnožja S-Relay, Serie RXT	YRXT6000
Zaštitni modul, 6-250V DC, A1+ za podnožja serije RS S-Relay	YRS13250
LED+zaštitni modul,zeleni,6-24VDC,A1+ za podnožja serije RS S-Relay	YRS12024
LED utični modul, zeleni, 24VAC/DC, za podnožja serije RS S-Relay	YRS11524
LED utični modul, zeleni, 110-240V AC, za podnožja serije RS S-Relay	YRS11730
Utični modul RC član, 6-24V AC, za podnožja serije RS S-Relay	YRS14524
Utični modul RC član, 110-240V AC, za podnožja serije RS S-Relay	YRS14730
LED+zaštitna dioda crvena 6-24VDC A1+ za S-Relay podnožje S-Relay	YRS16024
LED modul crveni 110-240VAC za S-Relay podnožje S-Relay	YRS15730