

Tehnički list za artikl: YY714316--

Šuko utikač 16A, 250V, IP44, gumeni, crni, tip F

Impact resistant plastic, type CEE7/4



SCHRACK info

- Robusna izvedba visoke otpornosti na udarce
- Visoka termička čvrstoća
- RoHS sukladnost
- Top raspoloživost




Tehnički podaci

Nazivna struja (A)	16
Polovi	3
Kontakti	2P+PE
IP stupanj zaštite	IP44
Identifikacijska boja	plava
Nazivni napon (V)	250
Frekvencija (Hz)	50/60
Materijal kontakata	Mjed

Tehnički podaci - nastavak

Tip priključka	Vijčana stezaljka
Norma	EN 60309-1 NF C 61-314
Min. poprečni presjek fleksibilni s kablskim završetkom (mm ²)	1,50
Maks. presjek, savitljiva žica s ferulom (mm ²)	2,50
Min. prihvat (fleksibilni vodič) (mm ²)	1,50
Maks. prihvat (fleksibilni vodič) (mm ²)	2,50
Maks. promjer kabla (mm)	16,50
Skidanje izolacije u duljini L/N (mm)	9
Skidanje izolacije u duljini PE (mm)	10
Maks. zakretni moment (Nm)	0,80
Ispitivanje na žarnu nit (°C)	650
Otpornost na udarce	IK07

Mjerne skice: Šuko utikač 16A, 250V, IP44, gumeni, crni, tip F

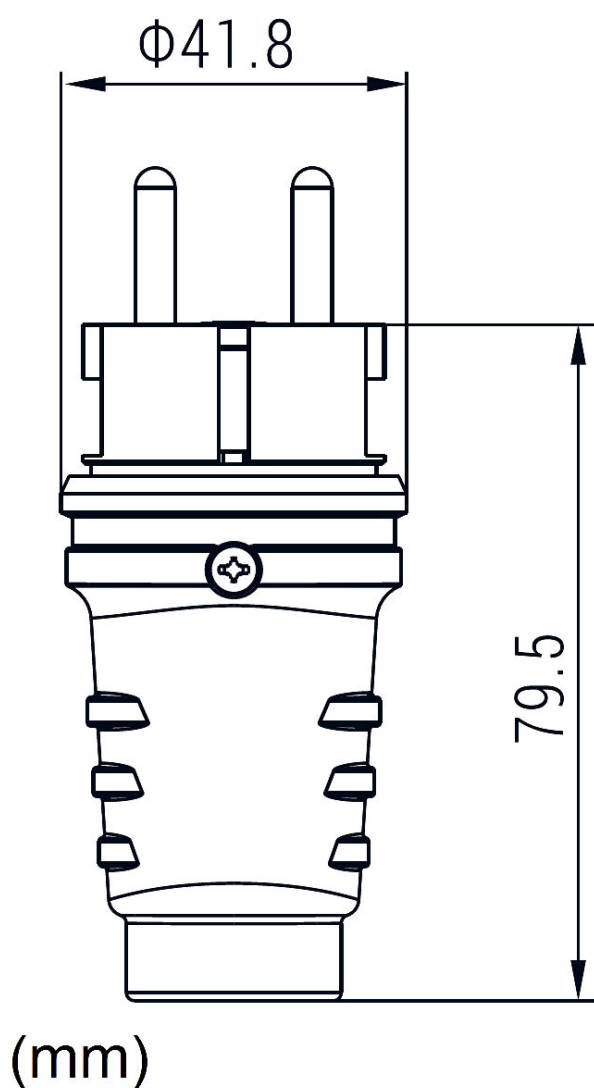

OPIS

KAT. BROJ

Šuko utikač 16A, 250V, IP44, gumeni, crni, tip F

Impact resistant plastic, type CEE7/4

YY714316