



Tehnički list za artikl: LID16322--

Burgos M 3x20W 230V E27 IP20 brušeni mesing

ovjesna svjetiljka

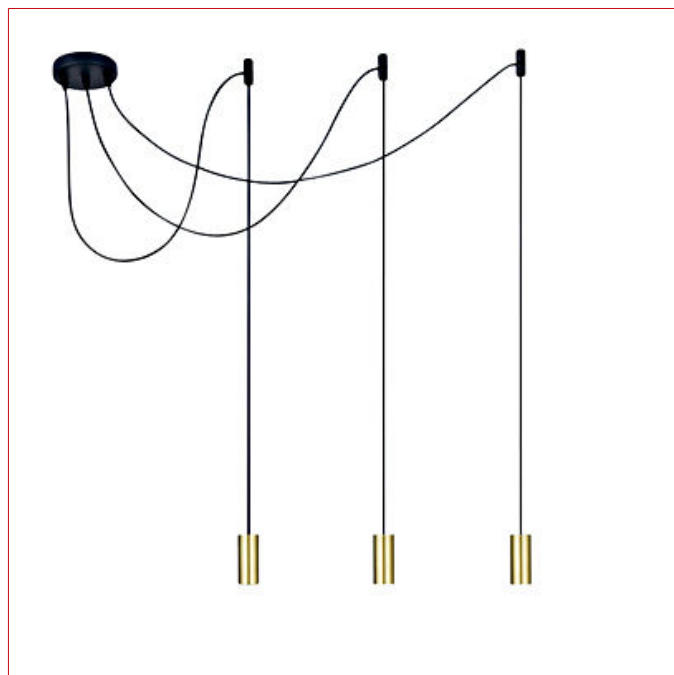

Info o proizvodu

3x20W E27 pendant. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisno o izvoru svjetla
	Da
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Izvor svjetla	LED Retrofit
Izvor svj. uklj.	Ne
Broj svjetiljki	3
Grlo	E27
Snaga (W)	60
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Ovjesna
Boja	mesing

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminij
Visina (mm)	95
Promjer (mm)	42
Dodatni pribor	LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
ØxV mm	42x95

Mjerne skice: Burgos M 3x20W 230V E27 IP20 brušeni mesing

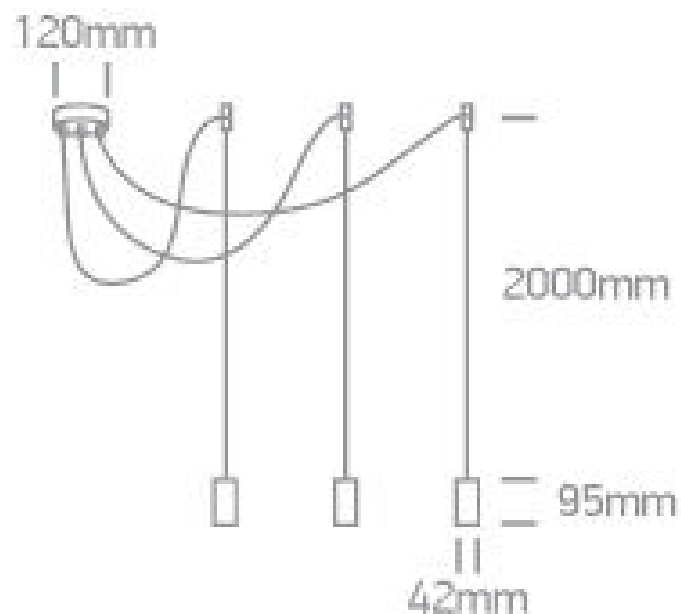

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Burgos M 3x20W 230V E27 IP20 brušeni mesing ovjesna svjetiljka	LID16322
Dodatni pribor	
LED žarulja, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED žarulja PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106