

Tehnički list za artikl: MAIL2100M-

## LED kvadratno trajno/blicajuće crveno svjetlo, 24V AC/DC

kompaktna izvedba (može se montirati samostalno - nije potrebno podnožje), opcija:  
konektor/spojnica za međusobno povezivanje dva kvadratna LED modula (MAIZ0003--),  
opcija: brtva (MAIZ0002--)



### Tehnički podaci

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Serijski broj         | MA 24V                         |
| Izvedba/tip           | Blic / konstanta               |
| LED boja              | Crvena                         |
| Naponsko područje (V) | 24V AC/DC                      |
| Kontrola              | Višepolni kabel                |
| IP stupanj zaštite    | IP66                           |
| Primjena              | bottom/side entry              |
| Potrebni pribor       | MAIZ0002--                     |
| Dodatni pribor        | MAIZ0003--                     |
| Izvor svjetla         | LED                            |
| Tip stezaljke         | Vijčani priključak             |
| Lens                  | Polikarbonat, rebrasti iznutra |


## Tehnički podaci - nastavak

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Način ugradnje                        | any                            |
| Životni vijek                         | 100000                         |
| Radna temperatura (°C)                | -30 do +60                     |
| Otpornost na udarce                   | IK09                           |
| Nazivna struja (A)                    | 0,10                           |
| Priključak                            | 2.5mm <sup>2</sup> /14AWG      |
| Frekvencija bljeskanja/treptanja (Hz) | 1                              |
| Radni ciklus (% ED)                   | 100                            |
| Struja curenja                        | 3mA [PLC suitable]             |
| Kućište                               | Polikarbonat crveni (RAL 3000) |

## Connection Table

|                                                                                   |          |           |                                                                                     |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  |          |           |                                                                                     |              |       |
| <b>La</b>                                                                         | <b>N</b> | <b>Lb</b> |   |              |       |
| L                                                                                 | N        |           |  | Blinking 2Hz | ----- |
| L                                                                                 | N        | L         |  | Steady       | —     |

## Dimension

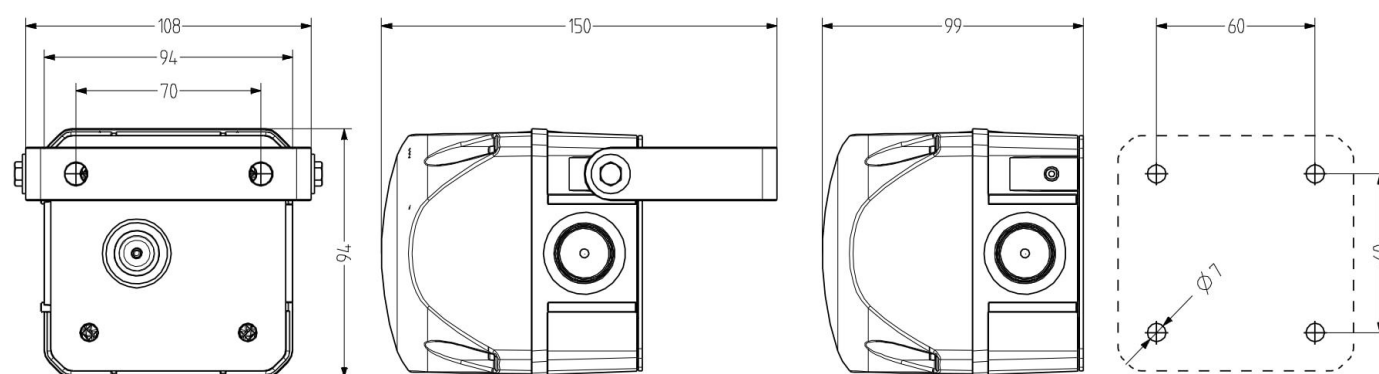

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                        | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LED kvadratno trajno/blicajuće crveno svjetlo, 24V AC/DC<br>kompaktna izvedba (može se montirati samostalno - nije potrebno podnožje), opcija: konektor/spojnica za međusobno povezivanje dva kvadratna LED modula (MAIZ0003--), opcija: brtva (MAIZ0002--) | MAIL2100M |
| <b>Potrebni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Brtva za kvadratne signalne svjetiljke i sirene<br>Izvedba/tip Pribor, für Quadratische Meldeleuchten                                                                                                                                                       | MAIZ0002  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Konektor za povezivanje kvadratnih signalnih svjetiljki<br>konektor/spojnica za međusobno povezivanje dva kvadratna LED modula                                                                                                                              | MAIZ0003  |