

Tehnički list za artikl: WSAIE4040P

Instalacijski umetak 3 x 17 modula, za WSA 400x400mm (VxŠ)

3 reda, 17 modula u svakom redu, za ormar WSA4040210



SCHRACK info


- Za ugradnju modularnih uređaja na DIN nosač
- Razmak između DIN nosača:
 - 120mm kod WSAIE6040P, WSAIE7050P, WSAIE8060P, WSAIE1080P i WSAIE1280P
 - 130mm kod WSAIE5040P, WSAIE1060P i WSAIE1260P
 - 140mm kod WSAIE4030P i WSAIE4040P
- Korisna dubina između prednjeg poklopca WSAIE instalacijskog umetka i vrata WSA ormara je 32.5mm
- Debljina materijala: 1.2mm
- Stupanj zaštite: IP3XD u skladu s IEC 60529
- Boja: RAL7035 (svijetlo siva)
- Isporučka sadrži:
 - 1 prednja vrata s 45mm otvorima za uređaje
 - 2 vertikalna profila
 - 2 točke zatvaranja (gore/dolje)
 - Montažni nosači
 - Montažni materijal

Tehnički podaci

Tehnički podaci - nastavak

Neto širina (mm)	400,00
Neto visina (mm)	400,00
Neto dubina (mm)	61,00
Neto masa (kg)	3,30
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)

Mjerne skice: Instalacijski umetak 3 x 17 modula, za WSA 400x400mm (VxŠ)

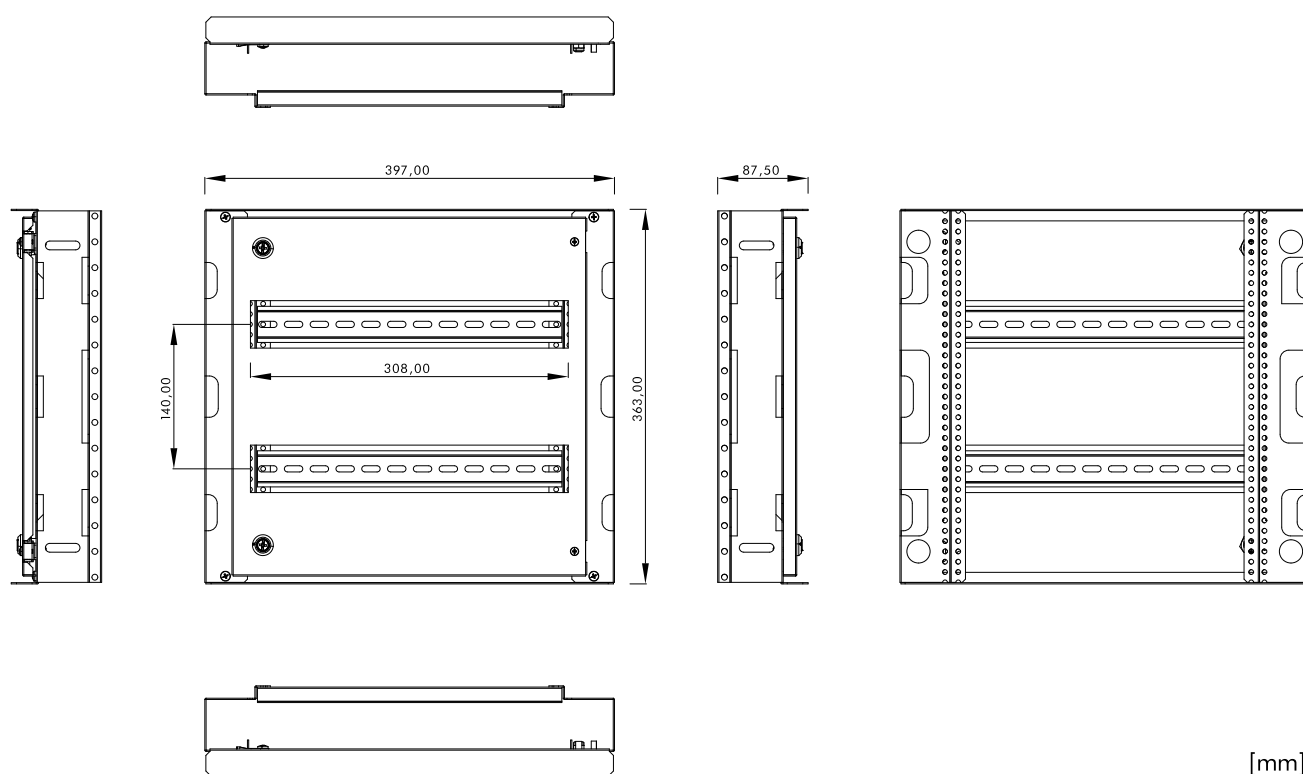

Instalacijski umetak 3 x 17 modula, za WSA 400x400mm (VxŠ)
3 reda, 17 modula u svakom redu, za ormar WSA4040210

WSAIE4040P