

Tehnički list za artikl: LID17384--

Kenny 6 90W/ 120W/ 150W(22500lm) 4K/ 4,7K/ 5,7K IP65 230V crna

90°, komplet s 1,5m kabelom



Info o proizvodu

CCT Variable and power adjustable 90W/120W/150W SMD LED Industrial High Bay, IP65. Supplied with 3-step dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Neto visina (mm)	169,00
Neto promjer (mm)	310,00
Neto masa (kg)	2,70
Vrsta svjetiljke	high-bay luminaire
Način montaže	Ovjesna
Boja	crna
Materijal	PC Aluminij
Pokrov	PC opal
Kut svjetlosti (°)	90
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	150
Snaga (W)	90/120/150
Boja svjetla	Hladno bijela Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000 5700 4700
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	max.22500
Životni vijek	36.000h / L70 / B50
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	310
ØxV mm	310x169

Mjerne skice: Kenny 6 90W/120W/150W(22500lm) 4K/4,7K/5,7K IP65 230V crna

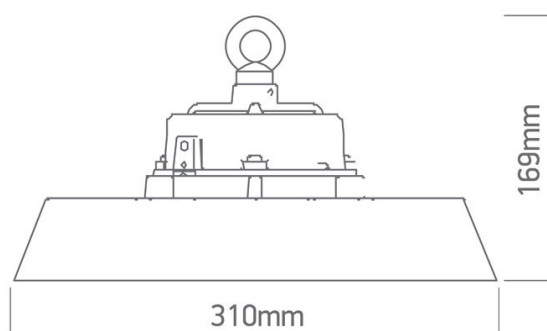

OPIS	KAT. BROJ
Kenny 6 90W/120W/150W(22500lm) 4K/4,7K/5,7K IP65 230V crna 90°, komplet s 1,5m kabelom	LID17384