


Tehnički list za artikl: LIHWA19--

Eta LED Up 12,5W 500lm 3000K ECG IP54 antracit

LED zidna svjetiljka za vanjsku primjenu



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	90,00
Neto širina (mm)	122,00
Neto visina (mm)	272,00
Neto promjer (mm)	90,00
Neto masa (kg)	1,00

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Zidna svjetiljka
Boja	RAL 7016 (antracit)
Materijal	Aluminij Staklo
Kut svjetlosti (°)	110
Radni napon AC (V)	220-240
Radna temperatura (°C)	-20 to +40
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	40
Snaga (W)	12,50
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	500
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK05
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	90x272
(DxŠxV) mm	90x122x272
Promjer (mm)	90
Broj svjetiljki po osiguraču B10	28
Broj svjetiljki po osiguraču B13	37
Broj svjetiljki po osiguraču B16	46
Broj svjetiljki po osiguraču C10	43
Broj svjetiljki po osiguraču C16	69

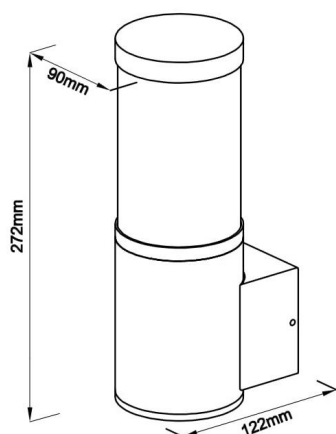LIHGWA19**OPIS**

Eta LED Up 12,5W 500lm 3000K ECG IP54 antracit
LED zidna svjetiljka za vanjsku primjenu

KAT. BROJ

LIHGWA19