

Tehnički list za artikl: ISA05018--

NV rastavna sklopka vel.000 za 60mm, izlaz ispod

for 60mm system



SCHRACK info

NH-fuse-switch-disconnector acc. to IEC/EN 60947-3, VDE 0660 part 107

- for 60mm busbar-system

- All parts made from halogenfree, self-extinguishing material

Tehnički podaci

Disipacija snage (W)	12,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Veličina	NH 000
Nazivni radni napon (V)	690
Nazivna radna struja (A)	125
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	800
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	200
Polovi	3
Priključak kabela	Lift stezaljka
Mehanički životni vijek	1400 switching cycles
Način ugradnje	Vertikalno


Tehnički podaci - nastavak

Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III / 2
Kategorija uporabe	1: AC-21B - 690V - 80A 3: 42 2: AC-22B - 500V - 125A
Način ugradnje	Na sabirnicu
Sistem	60mm

Podatkovna tablica: NV rastavna sklopka vel.000 za 60mm, izlaz ispod

Eigenschaften:	Kompaktbauweise, 63mm Baubreite, Schraubenlose Aufrast-Kontaktierung für Schienen mit 5mm oder 10mm Dicke
Sammelschienenabstand	60mm
Schaltbarkeit	3polig schaltbar
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Sicherungen	125A
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Trennmesser	160A
Bemessungsstoßspannung	8kV
Bemessungsfrequenz	40 - 60Hz
Gesamtverlustleistung bei I_{th} (ohne Sicherung)	18W
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	50kA (AC500V)
Max. zul. Leistungsabgabe pro Sicherungseinsatz	8W
Umgebungstemperatur	-25 bis +55°C >35°C Reduzierung des Bemessungsstromes notwendig
Betätigungsart	Abhängige Handbetätigung
Höhenlage	2000m
Schutzart	IP20
Kabelabgangsrichtung	unten
Klemmbereich	1,5 - 50mm ² Cu
Abisolierung	max. 20mm
Anzugsdrehmoment	2,6Nm

Mjerne skice: NV rastavna sklopka vel.000 za 60mm, izlaz ispod

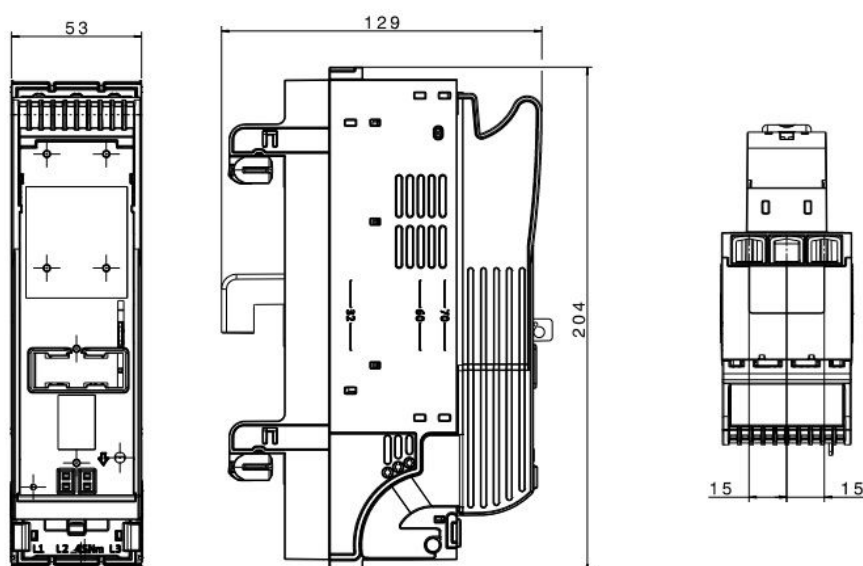

[mm]

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
NV rastavna sklopka vel.000 za 60mm, izlaz ispod for 60mm system		ISA05018
Dodatni pribor		
NV osigurač vel. 00, 4A/400V AC		ISP00004
NV osigurač vel. 00, 6A/400V AC		ISP00006
NV osigurač vel. 00, 10A/400V AC		ISP00010
NV osigurač vel. 00, 16A/400V AC		ISP00016
NV osigurač vel. 00, 20A/400V AC		ISP00020
NV osigurač vel. 00, 25A/400V AC		ISP00025
NV osigurač vel. 00, 32A/400V AC		ISP00032
NV osigurač vel. 00, 35A/400V AC		ISP00035
NV osigurač vel. 00, 40A/400V AC	8	ISP00040
NV osigurač vel. 00, 50A/400V AC		ISP00050
NV osigurač vel. 00, 63A/400V AC		ISP00063
NV osigurač vel. 00, 80A/400V AC		ISP00080
NV osigurač vel. 00, 100A/400V AC		ISP00100