


Tehnički list za artikl: LI1008838-

CONCRETE, Stup 35, PHASE, Podna svjetiljka, 2700K, IP65 siva

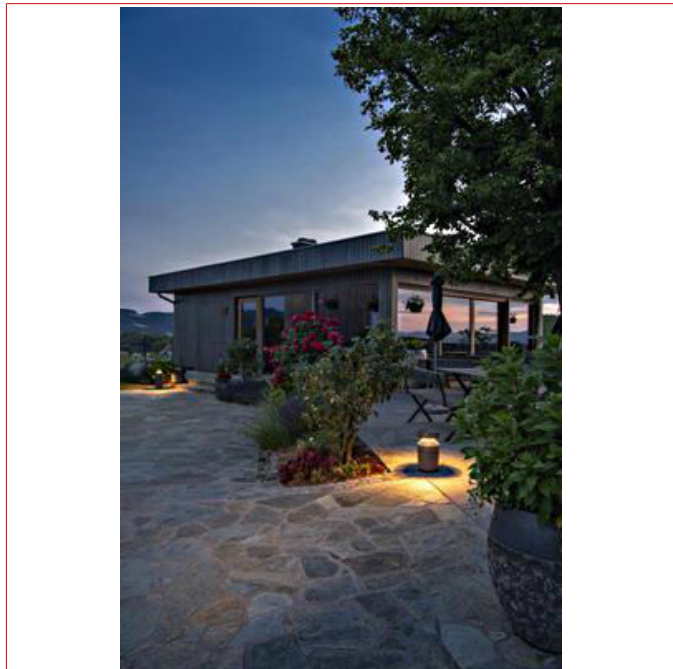

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	192,00
Neto širina (mm)	192,00
Neto visina (mm)	340,00
Neto promjer (mm)	192,00
Neto masa (kg)	9,52
Vrsta svjetiljke	Samostojeće svjetiljke
Boja	siva
Materijal	Beton
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	40
Snaga (W)	15
Boja svjetla	Ultra topla bijela
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	80
Svjetlosni tok (lm)	600
Životni vijek	50000

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	I
Otpornost na udarce	IK06
ØxV mm	192x340
(DxŠxV) mm	192x192x340

OPIS	KAT. BROJ
CONCRETE, Stup 35, PHASE, Podna svjetiljka, 2700K, IP65 siva	LI1008838