

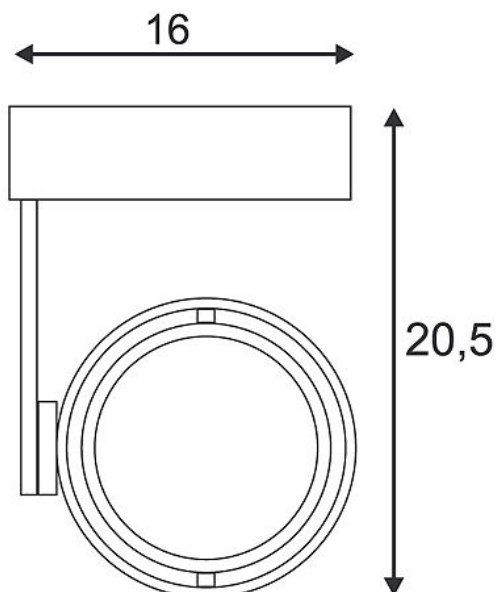
Tehnički list za artikl: LI147706--

KALU II ES111, Single



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	160,00
Neto visina (mm)	205,00
Neto masa (kg)	0,74
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Zidna nadgradna Stropna nadgradna
Boja	brušeni aluminij
Materijal	Aluminij
Proizvođač	O3-SLV
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	Visokonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
Grlo	GU10
Snaga (W)	50
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	I
Mogućnost zakretanja (°)	100

Mjerne skice: KALU II ES111, Single**Tablica artikla**

OPIS	KAT. BROJ
KALU II ES111, Single	LI147706
Dodatni pribor	
LED ES111, CREE XB-D LED, 17W, 30°, 2700K, d	LI551642