


Tehnički list za artikl: LI64599---

Fueva 1 okrugla / IP20 5,5W 3000K bijela

Ugradna SPOT svjetiljka

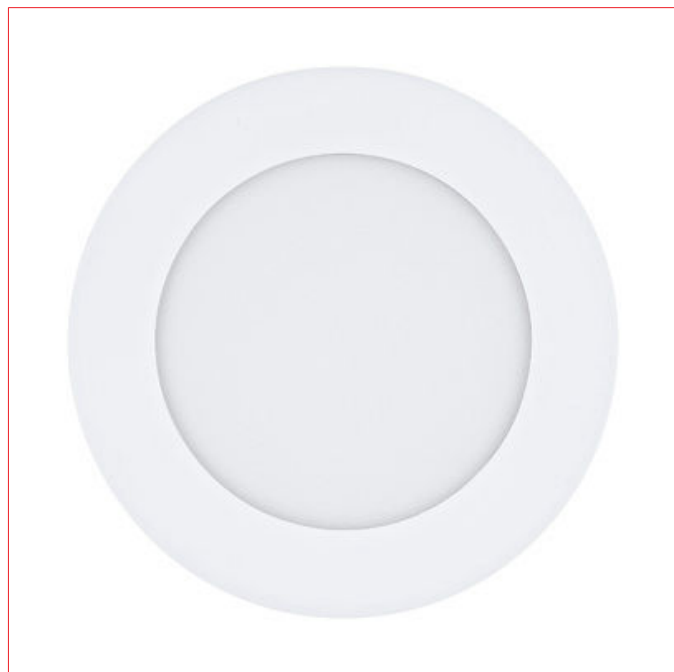

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	400
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Kut svjetlosti (°)	85
Efikasnost sustava (lm/W)	73
Snaga (W)	6,60
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	Ø108
Boja	bijela
Materijal	Metal-gus
Promjer (mm)	120
OTVOR mm	Ø108

OPIS	KAT. BROJ
Fueva 1 okrugla / IP20 5,5W 3000K bijela Ugradna SPOT svjetiljka	LI64599