


Tehnički list za artikl: LI64606---

Fueva 1 četvrtasta / IP20 5,5W 3000K bijela IP20

Ugradna SPOT svjetiljka

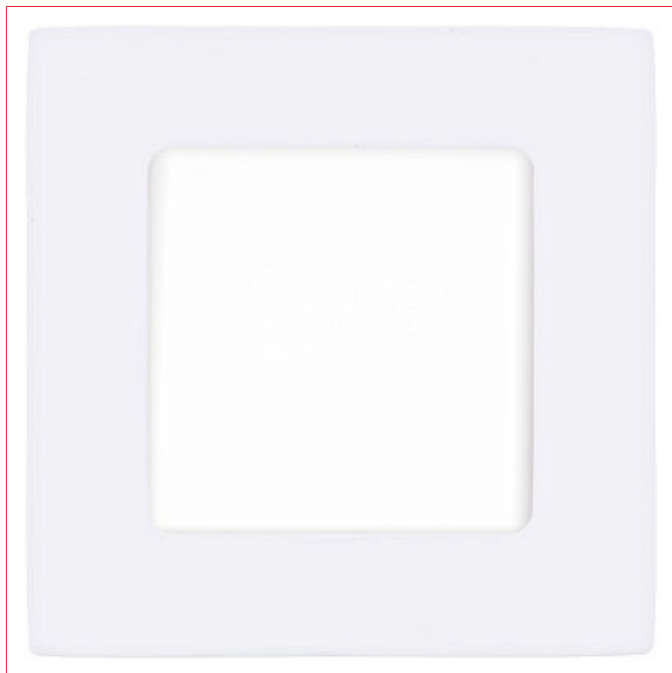

Tehnički podaci

Otvor (mm)	108x108
Boja	bijela
Materijal	Metal-gus
Kut svjetlosti (°)	85
Radni napon AC (V)	220-240
Snaga (W)	6,60
Efikasnost sustava (lm/W)	73
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	400
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
OTVOR mm	108x108
Snaga (W)	6,60
Duljina (mm)	120

Tehnički podaci - nastavak

Širina (mm) | 120

OPIS	KAT. BROJ
Fueva 1 četvrtasta / IP20 5,5W 3000K bijela IP20 Ugradna SPOT svjetiljka	LI64606