

Tehnički list za artikl: LI6CL103K3

CRISTAL SMALL LED 4x1 W 3000K SIM. 40° INOX + ugradna kutija




Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	recessed floor luminaire
Način montaže	Podna ugradna
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminij INOX
Kut svjetlosti (°)	40
Pogonski uređaj	LED Driver
Nazivni napon (V)	230
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	4x1
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Svjetlosni tok (lm)	345
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP67
Ugradna dubina (mm)	110
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	130
ØxV mm	126x110

Mjerne skice: CRISTAL SMALL LED 4x1W 3000K SIM. 40° INOX + ugradna kutija

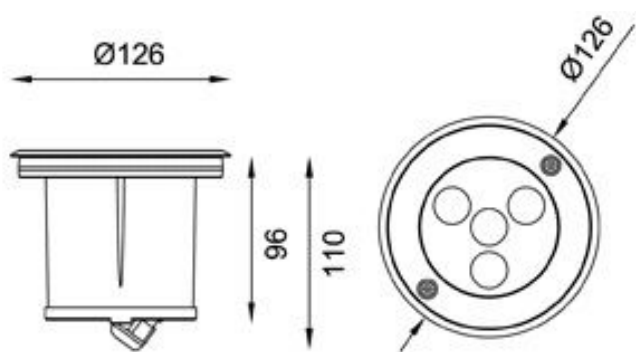

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
CRISTAL SMALL LED 4x1W 3000K SIM. 40° INOX + ugradna kutija	LI6CL103K3