

Tehnički list za artikl: LID17438--

Sutil Round2 LED 8W 640lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° bijela

Ugradna svjetiljka, komplet s driverom



Info o proizvodu

CCT Variable 8W slim downlight LED, IP20, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 200mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Neto visina (mm)	22,00
Neto promjer (mm)	120,00
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Boja	bijela
Materijal	Akril Aluminij tlačni lijev
Pokrov	Akril
Kut svjetlosti (°)	120
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Izlazni napon (V)	25-42
Pogonska struja mA (mA)	200

Tehnički podaci - nastavak

Ulazna struja (A)	0,20
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	80
Snaga (W)	8
Boja svjetla	Hladno bijela Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000 5700
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	640
Životni vijek	36.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	50
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	120
ØxV mm	120x22
Otvor (mm)	Ø 108
OTVOR mm	Ø 108

Mjerne skice: Sutil Round2 LED 8W 640lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° bijela

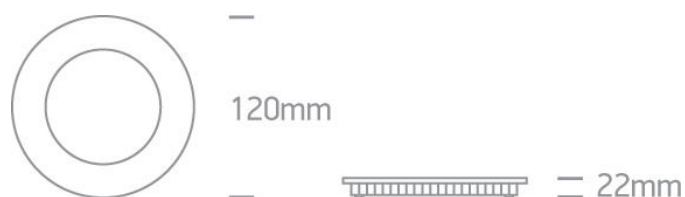

OPIS

Sutil Round2 LED 8W 640lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° bijela
Ugradna svjetiljka, komplet s driverom

KAT. BROJ

LID17438