


Tehnički list za artikl: LIEP0473--


NOVIA LINE 50 D 30W 3162lm 840 MP

UGR>19 DALI bijela L-1214

Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom, direktna distribucija, IP20

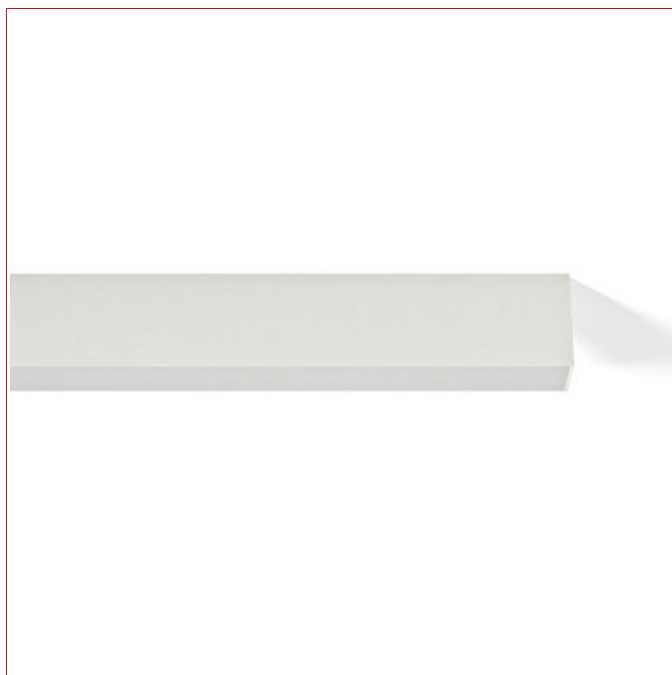


Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.214,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	81,00
Neto masa (kg)	2,90
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
(DxŠxV) mm	1214x50x81

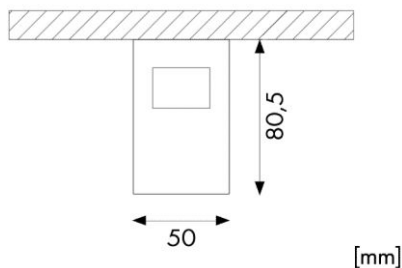Mjerne skice: NOVIA LINE 50 D 30W 3162lm 840 MP UGR>19 DALI bijela L-1214

OPIS	KAT. BROJ
NOVIA LINE 50 D 30W 3162lm 840 MP UGR>19 DALI bijela L-1214	LIEP0473
Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom, direktna distribucija, IP20	