



Tehnički list za artikl: LIG6100152

Ugradna svjetiljka SELENA OP LED 40W M600 4350lm/ 840 DALI, bb

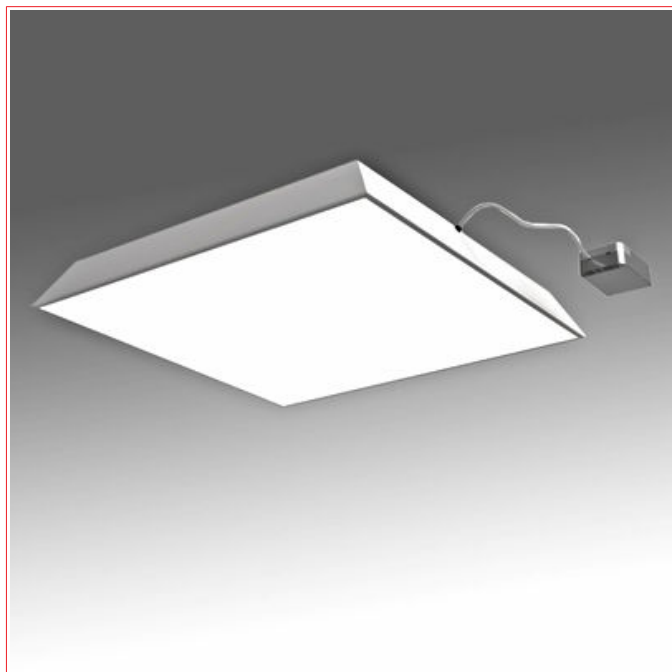

Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	595,00
Neto širina (mm)	595,00
Neto masa (kg)	4,00
Boja	bijela
Proizvođač	02-Schrack
Glare factor (UGR)	<19
Pogonski uređaj	EVG DALI
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	40
Efikasnost sustava (lm/W)	109
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	4350
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
IP stupanj zaštite	IP40

Mjerne skice: Ugradna svjetiljka SELENA OP LED 40W M600 4350lm/840 DALI,bb

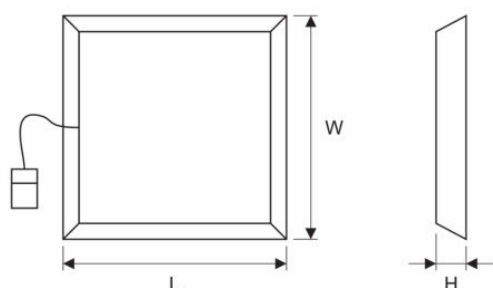

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Ugradna svjetiljka SELENA OP LED 40W M600 4350lm/840 DALI,bb	LIG6100152
Dodatni pribor	
Okvir za ugradnju u spuštenu strop za Selen LED 595x595, bb	LIG1000605