


Tehnički list za artikl: LIHWA16--

Liva LED PIR 12,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit

LED zidna svjetiljka za vanjsku primjenu sa senzorom




Krivulja raspodjele svjetla





Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	80,00
Neto širina (mm)	168,00
Neto visina (mm)	273,00
Neto masa (kg)	0,80
Vrsta svjetiljke	Zidna svjetiljka
Boja	RAL 7016 (anthracite)
Materijal	PC Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110
Radni napon AC (V)	220-240
Radna temperatura (°C)	-20 to +40
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	44
Snaga (W)	12,50
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	>80
Svjetlosni tok (lm)	550
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK08
Izvor svj. uklj.	Da
Područje detekcije/domet (m)	2.0-7.0
Kut detekcije (°)	100
(DxŠxV) mm	80x168x273
Broj svjetiljki po osiguraču B10	28
Broj svjetiljki po osiguraču B13	37
Broj svjetiljki po osiguraču B16	46
Broj svjetiljki po osiguraču C10	43
Broj svjetiljki po osiguraču C16	69

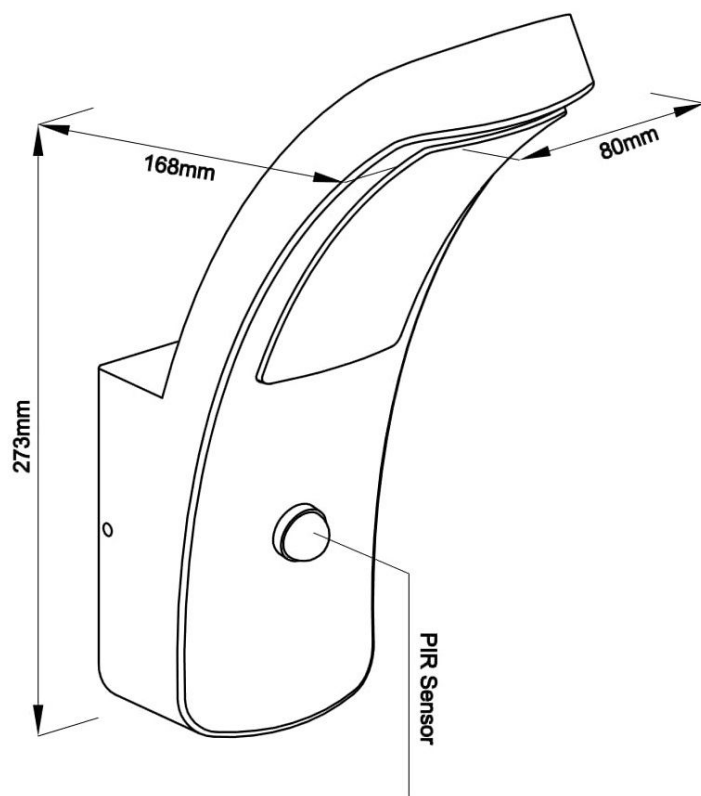LIHGWA16**Tablica artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Liva LED PIR 12,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit LED zidna svjetiljka za vanjsku primjenu sa senzorom	LIHGWA16