


Tehnički list za artikl: LITP0072--

# CAPRI LED Basic 200W 22000lm 3000K simetrični IP65 crni

LED reflektor, IP65, nazivni napon: 230V AC, mogućnost rada (do 10h) na naponu: 170 - 300V DC



## Krivulja raspodjele svjetla




## Tehnički podaci

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Neto duljina (mm) | 310,00 |
| Neto širina (mm)  | 60,00  |
| Neto visina (mm)  | 360,00 |
| Neto masa (kg)    | 4,86   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Min. temperatura okoline (°C)    | -35                                    |
| Maks. temperatura okoline (°C)   | 40                                     |
| Vrsta svjetiljke                 | Reflektori                             |
| Način montaže                    | Podna<br>Stropna<br>Stropna nadgradna  |
| Boja                             | crna                                   |
| Materijal                        | Kaljeni čelik<br>Aluminij tlačni lijev |
| Prenaponska zaštita (kV)         | 4                                      |
| Pokrov                           | Bistri                                 |
| Kut svjetlosti (°)               | 110                                    |
| Ulazni napon AC (V)              | 120 - 277                              |
| Ulazni napon DC (V)              | max. 10h, 170 - 300                    |
| Grlo                             | LED Platine                            |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 110                                    |
| Snaga (W)                        | 200                                    |
| Boja svjetla                     | Toplo bijela                           |
| Temperatura boje (K)             | 3000                                   |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                                    |
| Faktor snage                     | ≥0.9                                   |
| Svjetlosni tok (lm)              | 22000                                  |
| Životni vijek                    | 50.000h / L70 / B50                    |
| Dimabilno                        | Ne                                     |
| Klasa zaštite                    | I                                      |
| IP stupanj zaštite               | IP65                                   |
| Otpornost na udarce              | IK07                                   |
| Izvor svj. uklj.                 | Da                                     |
| Radna temperatura (°C)           | -35 to +40                             |
| Oznaka zaštite od požara         | D                                      |
| (DxŠxV) mm                       | 310x60x360                             |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 2                                      |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 3                                      |
| Broj svjetiljki po osiguraču B25 | 5                                      |
| Broj svjetiljki po osiguraču C10 | 3                                      |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 5                                      |
| Broj svjetiljki po osiguraču C25 | 8                                      |

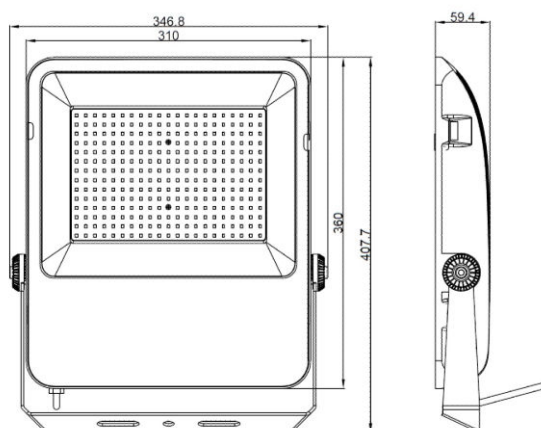**Mjerne skice: CAPRI LED Basic 200W 22000lm 3000K simetrični IP65 crni**

CAPRI LED Basic 200W 22000lm 3000K simetrični IP65 crni

LITP0072

LED reflektor, IP65, nazivni napon: 230V AC, mogućnost rada (do 10h) na naponu: 170 - 300V DC