


Tehnički list za artikl: LIUS0049--

NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W 3600lm 830/840 UGR>19 DALI bijela

Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.205,00
Neto širina (mm)	57,00
Neto visina (mm)	76,00
Neto masa (kg)	3,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	Mikroprizmatično
Kut svjetlosti (°)	75
Faktor odsjaja (UGR)	UGR<19 tauglich bei 12W
Radni napon AC (V)	220-240
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	6
Snaga (W)	12 28 18 21
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	90
Svjetlosni tok (lm)	2520 1440 3360 2160
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	DALI Dimanje na pritisak
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK02

**Mjerne skice: NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W 3600lm 830/840 UGR>19
DALI bijela**

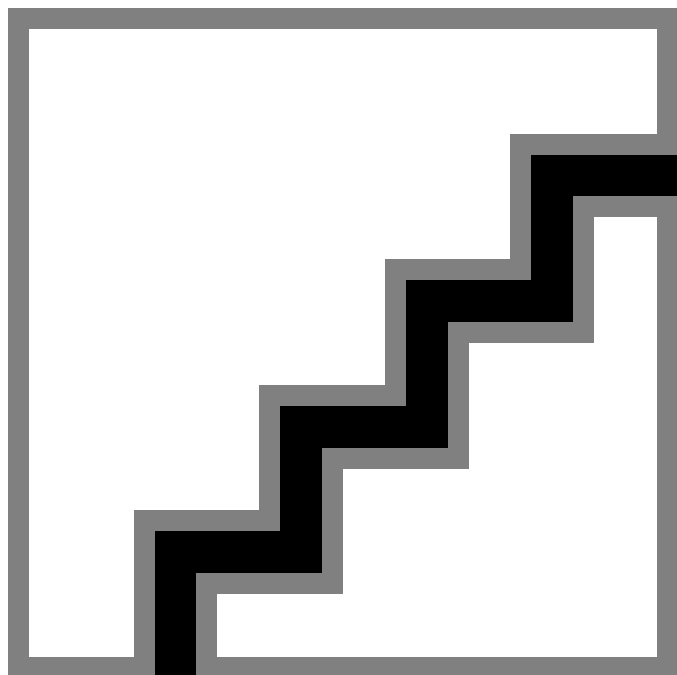

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W 3600lm 830/840 UGR>19 DALI bijela Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom	LIUS0049
Dodatni pribor	
NOVIA ROW indirektni modul za NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W Light colour and output are controlled together with the luminaire	LIUS0053
NOVIA ROW konektor za nadgradnu montažu	LIUS0055
NOVIA ROW konektor za ovjesnu montažu	LIUS0056
NOVIA ROW viseći kabel L-1500	LIUS0057
NOVIA ROW kabel. suspe. sust. s 5-pinskim nap. kabel. L-1500 white	LIUS0058