

Tehnički list za artikl: LIVTS473--

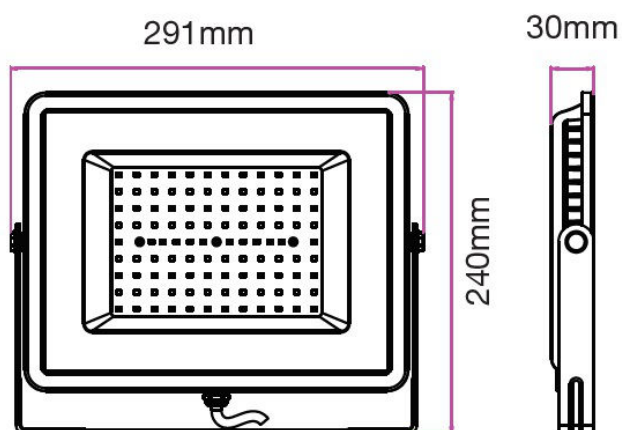
LED Floodlight 100W 8000lm 4000K 220-240V IP65 100° sive b.

Samsung LED chips



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Proizvođač	08-V-TAC
Svjetlosni tok (lm)	8000
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
IP stupanj zaštite	IP65
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	100
Faktor snage	>0.9
Snaga (W)	100
Radni napon AC (V)	220-240
Boja	siva
Materijal	Die-cast aluminum

Mjerne skice: LED Floodlight 100W 8000lm 4000K 220-240V IP65 100° sive b.**Tablica artikla**

OPIS	KAT. BROJ
LED Floodlight 100W 8000lm 4000K 220-240V IP65 100° sive b. Samsung LED chips	LIVTS473