


Tehnički list za artikl: NLGXD009ML

Svjetiljka Design GX LED, 230V AC/DC, stropna montaža, 34m

Ceiling surface mounting; viewing distance: 30m

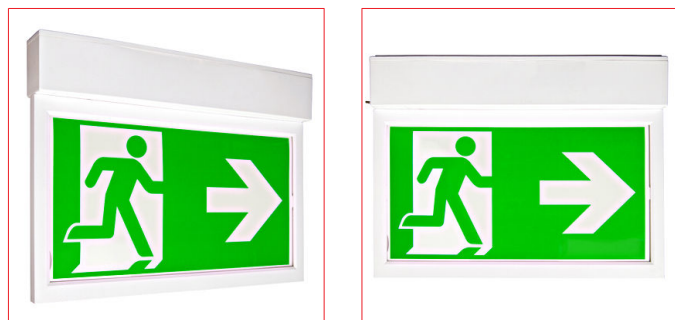


Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	330,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	253,00
Neto masa (kg)	1,20
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom i kombiniranim pogonom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	GX
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	30
Izvor svjetla	HP-LED (2W)
Napon (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stupanj zaštite	IP40
Način montaže	Stropna nadgradna
AA Class E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLGXD...

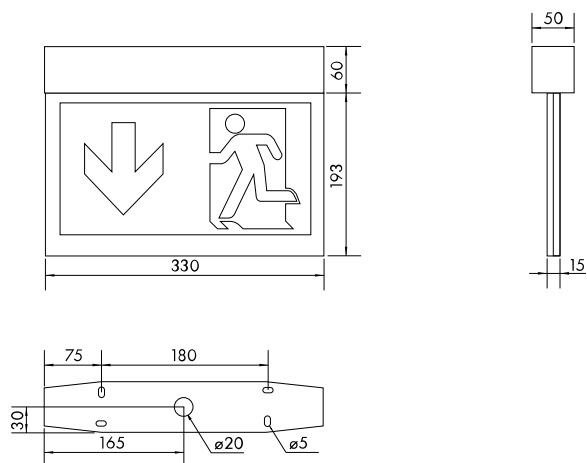

OPIS

KAT. BROJ

Svjetiljka Design GX LED, 230V AC/DC, stropna montaža, 34m

Ceiling surface mounting; viewing distance: 30m

NLGXD009ML