

Tehnički list za artikl: NLGXW009ML

Svjetiljka Design GX LED, 230V AC/DC, u zid/na zid, 34m


Wall surface mounting; viewing distance: 30m



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	330,00
Neto širina (mm)	69,00
Neto visina (mm)	193,00
Neto masa (kg)	1,20
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom i kombiniranim pogonom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	GX
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	30
Izvor svjetla	LED (2W)
Raspon napona (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
IP stupanj zaštite	IP40
Način montaže	Stropna
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

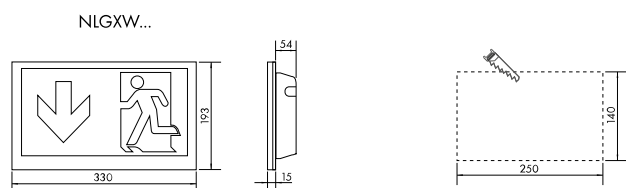

OPIS

Svjetiljka Design GX LED, 230V AC/DC, u zid/na zid, 34m
Wall surface mounting; viewing distance: 30m

KAT. BROJ

NLGXW009ML