


Tehnički list za artikl: NLKCWP003W

Svjetiljka KC Wireless sa aku.bat LED 3h

230VAC zidna

znak izlaza: zidna montaža, sigurnosna svjetiljka: stropna montaža, raspoznatljivost: 30m

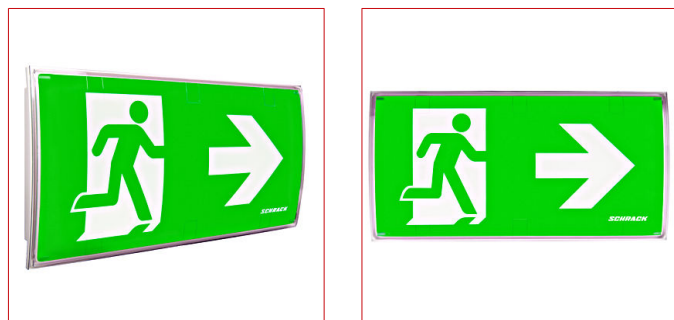

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	357,00
Neto širina (mm)	176,00
Neto visina (mm)	73,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Professional
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	150
Napon (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Zidna nadgradna
AA Klasa E 8101	AA4


Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač


Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

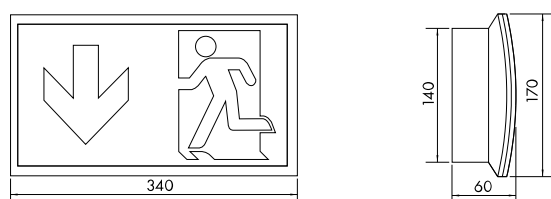

Drilling distances (mm)

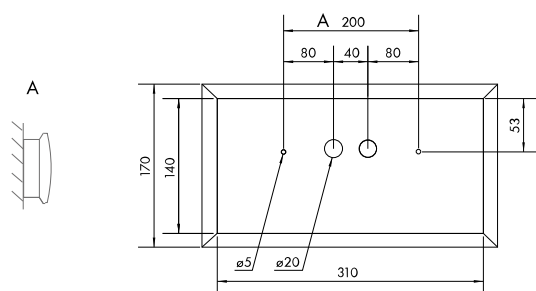

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Svjetiljka KC Wireless sa aku.bat LED 3h 230VAC zidna znak izlaza: zidna montaža, sigurnosna svjetiljka: stropna montaža, raspoznatljivost: 30m	NLKCWP003W
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kućište za montažu KC u beton	NLKCBERO
Okvir za ugradnju KC panik lampe u strop or	NLKCER00
Dihlung za IP65	NLKCIP65
Ovjesni piktogram za svjetiljku tip KC	NLKCH
Prizmatični pokrov za KC	NLKCPR
Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL	NLAKKU1208
Zaštitna mrežica za panike KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC dolje-ljevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU