


Tehnički list za artikl: NLKWD833--

Panik.svj.KW 8W 3h, s baterijom stropna

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

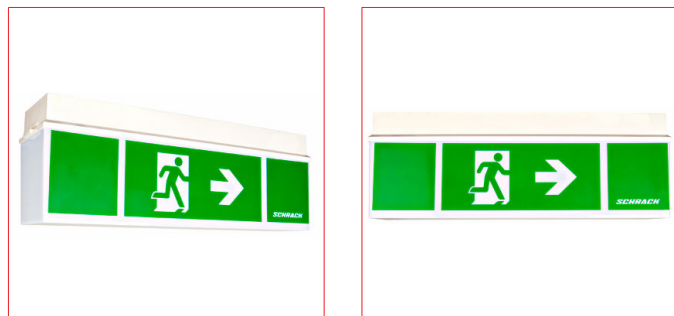


Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	T5 (8W)
Lumen	180
Napon (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,4 NiMh
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna nadgradna
AA Class E 8101	AA5
Neto masa (kg)	0,70

Dimensions (mm)

NLKWD...

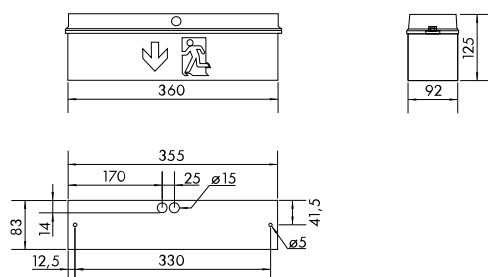

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,60	6,41	5,00	1,74
2,50	2,68	7,82	6,56	5,11	1,62
3,00	2,43	7,83	6,49	5,02	1,27
3,50	1,86	7,64	6,21	4,72	0,43
4,00	0,00	5,81	3,78	3,92	0,00

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik.svj.KW 8W 3h,s baterijom stropna suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD833
Dodatni pribor	
Prozirno kućište za KW zidna montaža	NLKW
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Komplet piktograma za KW lijevo,desno, dolje	NLKW0103
Visoki poklopac za zidnu montažu za KW svjetiljku,opal	NLKW
Baterija 4,8V 2,4Ah za svjet. sa vl. napaj. 8W, 3h NLxxx833	NLAKKU4824
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001