

Tehnički list za artikl: WKA204012-

# Kućište od čeličnog lima IP66, 200x400x120mm (VxŠxD)

RAL7035, uključeni profili za montažu (pričvršćenje) DIN šina ili montažnih ploča



## SCHRACK info

- Materijal: praškasto lakirani čelični lim debljine 1.2mm
- Kućište (baza): presavijeno i zavareno s četiri montažne rupe na stražnjoj ploči uključujući profile za montažu DIN šina ili montažnih ploča
- Brtva: ekstrudirana jednodijelna poliuretanska brtva
- Uzemljenje: vijak za uzemljenje M6x16mm u poklopcu (sadrži M6 matice i podloške za uzemljenje)
- Isporuka sadrži: bazu, poklopac, vijke za poklopac i profile za montažu
- Dodatna oprema: montažne ploče WKAMPxxxx, DIN šine WKADRxxxx i zidni nosači WSAWB004
- Klasa zaštite: I
- Stupanj zaštite: IP66
- Otpornost na udarce: IK08
- Boja: RAL 7035 (svijetlo siva)




## Tehnički podaci

|                  |        |
|------------------|--------|
| Neto širina (mm) | 400,00 |
|------------------|--------|

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Neto visina (mm)               | 200,00                   |
| Neto dubina (mm)               | 120,00                   |
| Neto masa (kg)                 | 3,00                     |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -10                      |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 50                       |
| IP stupanj zaštite             | IP66                     |
| Klasa zaštite                  | I                        |
| Otpornost na udarce            | IK08                     |
| Boja                           | RAL 7035 (svijetlo siva) |
| Disipacija snage (W)           | -43,00                   |

## Tehnički detalji - Kućišta serije WKA

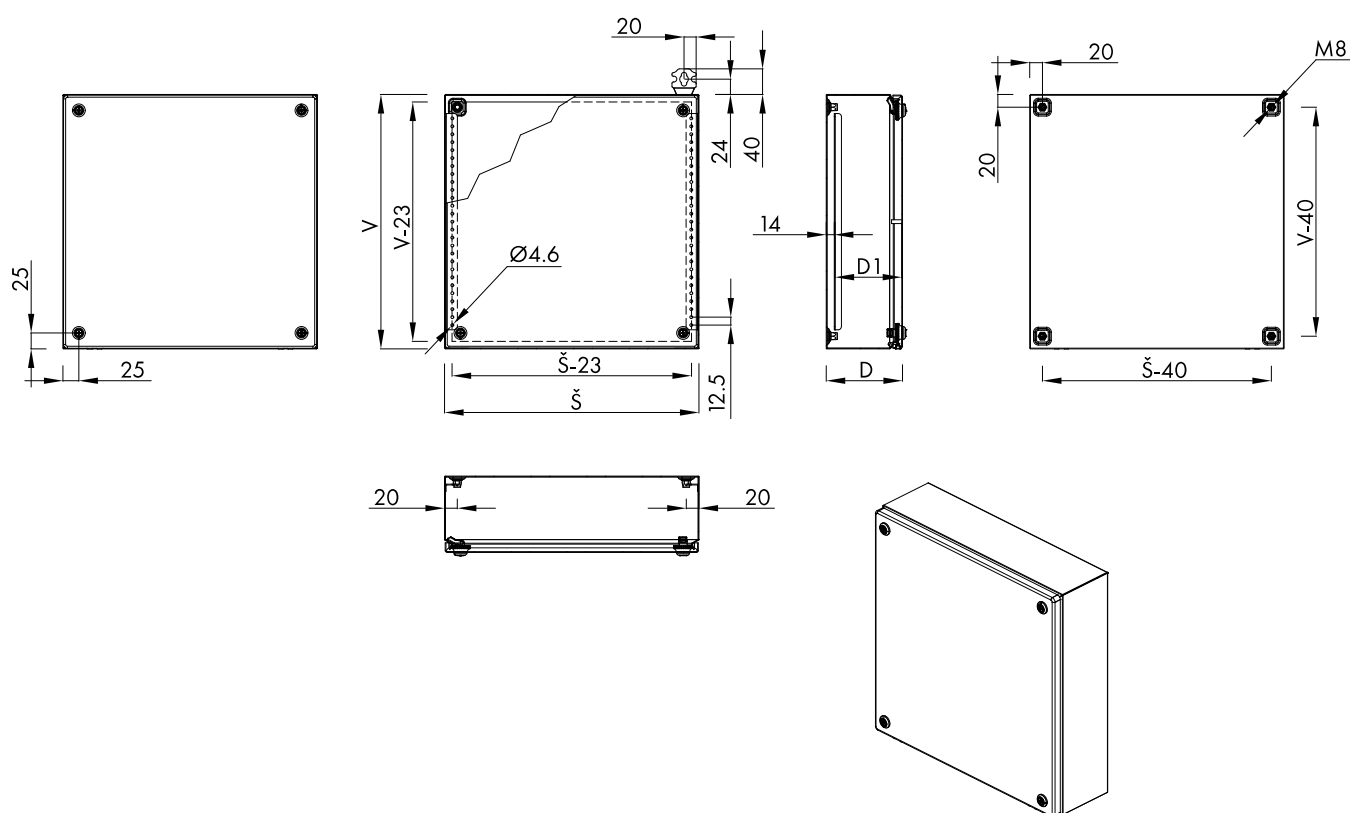

[mm]

## Podatkovna tablica: Kućište od čeličnog lima IP66, 200x400x120mm (VxŠxD)

| Kataloški broj | Kućište (mm) |     |     |     | Masa (kg) | Pv (W) * | Montažne ploče (mm) |        |        | DIN šine (mm)  |        |         |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----------|----------|---------------------|--------|--------|----------------|--------|---------|
|                | V            | Š   | D   | D1  |           |          | Kataloški broj      | Visina | Širina | Kataloški broj | Visina | Duljina |
| WKA151508      | 150          | 150 | 80  | 65  | 1.00      | -13      | WKAMP1515           | 125    | 135    | WKADR150       | 15     | 135     |
| WKA152008      | 150          | 200 | 80  | 65  | 1.50      | -17      | WKAMP1520           | 125    | 185    | WKADR200       | 15     | 185     |
| WKA153008      | 150          | 300 | 80  | 65  | 1.50      | -23      | WKAMP1530           | 125    | 285    | WKADR300       | 15     | 285     |
| WKA202008      | 200          | 200 | 80  | 65  | 1.50      | -21      | WKAMP2020           | 175    | 185    | WKADR200       | 15     | 185     |
| WKA203008      | 200          | 300 | 80  | 65  | 2.00      | -28      | WKAMP2030           | 175    | 285    | WKADR300       | 15     | 285     |
| WKA204008      | 200          | 400 | 80  | 65  | 2.50      | -36      | WKAMP2040           | 175    | 385    | WKADR400       | 15     | 385     |
| WKA151512      | 150          | 150 | 120 | 105 | 1.00      | -17      | WKAMP1515           | 125    | 135    | WKADR150       | 15     | 135     |
| WKA152012      | 150          | 200 | 120 | 105 | 1.30      | -21      | WKAMP1520           | 125    | 185    | WKADR200       | 15     | 185     |
| WKA153012      | 150          | 300 | 120 | 105 | 2.50      | -28      | WKAMP1530           | 125    | 285    | WKADR300       | 15     | 285     |
| WKA154012      | 150          | 400 | 120 | 105 | 2.50      | -35      | WKAMP1540           | 125    | 385    | WKADR400       | 15     | 385     |
| WKA202012      | 200          | 200 | 120 | 105 | 2.00      | -26      | WKAMP2020           | 175    | 185    | WKADR200       | 15     | 185     |
| WKA203012      | 200          | 300 | 120 | 105 | 2.30      | -34      | WKAMP2030           | 175    | 285    | WKADR300       | 15     | 285     |
| WKA204012      | 200          | 400 | 120 | 105 | 3.00      | -43      | WKAMP2040           | 175    | 385    | WKADR400       | 15     | 385     |
| WKA205012      | 200          | 500 | 120 | 105 | 4.00      | -51      | WKAMP2050           | 175    | 485    | WKADR500       | 15     | 485     |
| WKA206012      | 200          | 600 | 120 | 105 | 5.00      | -60      | WKAMP2060           | 175    | 585    | WKADR600       | 15     | 585     |
| WKA208012      | 200          | 800 | 120 | 105 | 5.50      | -77      | WKAMP2080           | 175    | 785    | WKADR800       | 15     | 785     |
| WKA303012      | 300          | 300 | 120 | 105 | 3.50      | -46      | WKAMP3030           | 275    | 285    | WKADR300       | 15     | 285     |
| WKA304012      | 300          | 400 | 120 | 105 | 4.00      | -58      | WKAMP3040           | 275    | 385    | WKADR400       | 15     | 385     |
| WKA305012      | 300          | 500 | 120 | 105 | 5.00      | -69      | WKAMP3050           | 275    | 485    | WKADR500       | 15     | 485     |
| WKA306012      | 300          | 600 | 120 | 105 | 6.00      | -80      | WKAMP3060           | 275    | 585    | WKADR600       | 15     | 585     |
| WKA404012      | 400          | 400 | 120 | 105 | 5.50      | -73      | WKAMP4040           | 375    | 385    | WKADR400       | 15     | 385     |
| WKA406012      | 400          | 600 | 120 | 105 | 8.00      | -101     | WKAMP4060           | 375    | 585    | WKADR600       | 15     | 585     |
| WKA408012      | 400          | 800 | 120 | 105 | 9.15      | -129     | WKAMP4080           | 375    | 785    | WKADR800       | 15     | 785     |

\* Maksimalna odvodnja snage preko kućišta računata za pojedinačno kućište (razdjelnik) pri nazidnoj montaži i  $\Delta T = 35K$ . (Pv - Disipacija snage)

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                   | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kućište od čeličnog lima IP66, 200x400x120mm (VxŠxD)<br>RAL7035, uključeni profili za montažu (pričvršćenje) DIN šina ili montažnih ploča                                                                                              | WKA204012 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Zidni nosači za serije WSA, WKT, WKA i BUS-razdjelnike<br>pocinčani, isporuka u pakiranju od 4 komada                                                                                                                                  | WSAWB004  |
| Montažna ploča za WKA2040., 175x385mm (VxŠ)<br>pocinčani čelični lim debljine 2mm, za montažu u kućište i BUS-razdjelnik: WKA204008, WKA204012, WKA204015B,<br>WKA204015G                                                              | WKAMP2040 |
| DIN šine visine 15mm za kućišta, BUS-razdjelnike širine 400mm<br>1 pak.=5 kom., odgovara za ugradnju u WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012- i BUS-<br>razdjelnike WKA204015B, WKA204015G, WKA304015B, WKA304015G | WKADR400  |