

Tehnički list za artikl: WKA204015G

BUS-razdjelnik IP66 s proz. poklopcem, 200x400x155mm (VxŠxD)

BUS-razdjelnik od čeličnog lima, prozirni poklopac sa šarkama (ispuna od akrilnog stakla - pleksiglasa), uključeni profili za montažu (pričvršćenje) DIN šina ili montažnih ploča



SCHRACK info


- BUS-razdjelnici u četiri različite veličine, svaka dostupna s punim ili prozirnim poklopcem (ispuna od akrilnog stakla - pleksiglasa)
- Materijal: praškasto lakirani čelični lim debljine 1.2mm
- Kućište (baza): presavijeno i zavareno s četiri montažne rupe na stražnjoj ploči uključujući profile za montažu DIN šina ili montažnih ploča
- Brtva: ekstrudirana jednodijelna poliuretanska brtva
- Uzemljenje: vijak za uzemljenje M6x16mm u poklopcu (sadrži M6 matice i podloške za uzemljenje)
- Isporuka sadrži: bazu, poklopac sa šarkama, vijke za poklopac i profile za montažu
- Dodatna oprema: montažne ploče WKAMPxxxx, DIN šine WKADRxxxx i zidni nosači WSAWB004
- Klasa zaštite: I
- Stupanj zaštite: IP66
- Otpornost na udarce: IK08, IK06 s prozirnim poklopcem
- Boja: RAL 7035 (svijetlo siva)



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	400,00
Neto visina (mm)	200,00
Neto dubina (mm)	155,00
Neto masa (kg)	5,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	50
IP stupanj zaštite	IP66
Klasa zaštite	I
Otpornost na udarce	IK06
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Disipacija snage (W)	-49,00

Tehnički detalji - BUS-razdjelnik s prozirnim poklopcem WKA

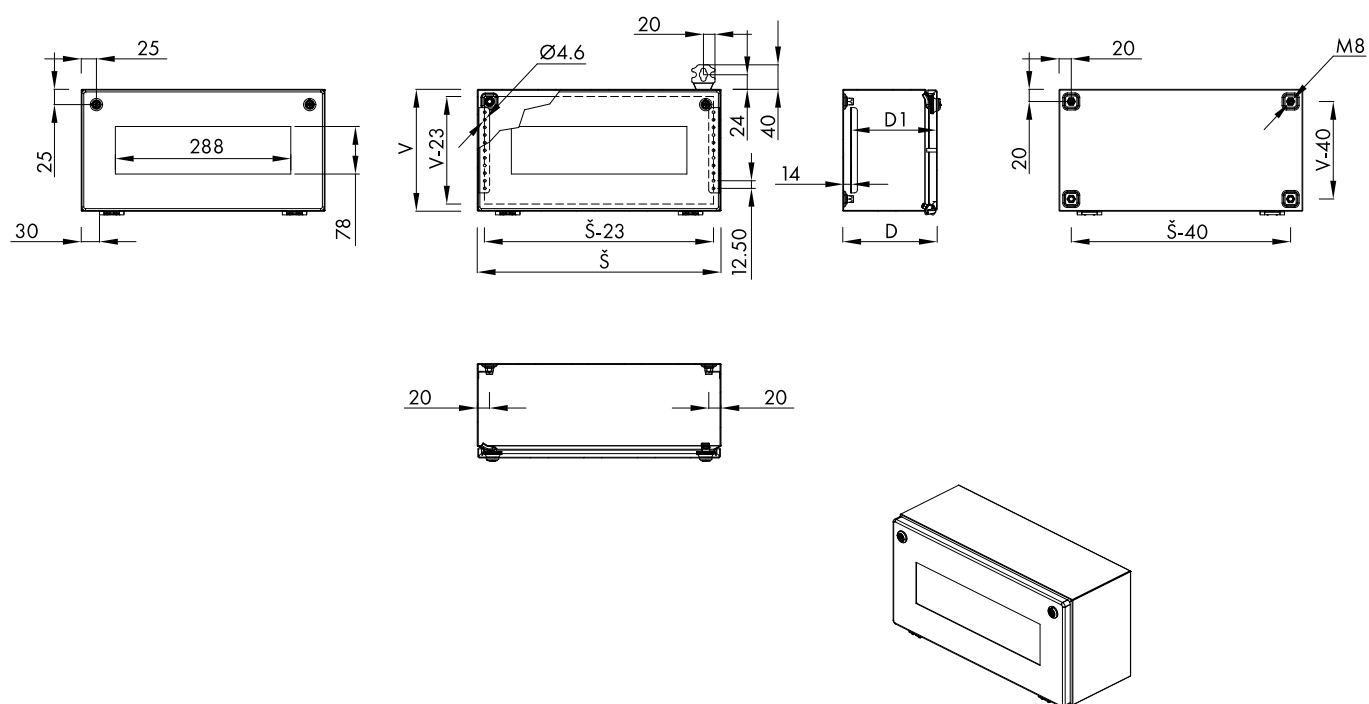

[mm]

Podatkovna tablica: BUS-razdjelnik IP66 s proz. poklopcem, 200x400x155mm (VxŠxD)

Kataloški broj	Kućiste (mm)			Prozirni poklopac	Masa (kg)	Pv (W)*	Montažne ploče (mm)			DIN šine (mm)		
	V	Š	D				Kataloški broj	Visina	Širina	Kataloški broj	Visina	Duljina
WKA204015G	200	400	155	✓	5.00	-49	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA304015G	300	400	155	✓	6.60	-65	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA306015G	300	600	155	✓	9.12	-90	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA308015G	300	800	155	✓	11.90	-114	WKAMP3080	275	785	WKADR800	15	785

* Maksimalna odvodnja snage preko kućišta računata za pojedinačno kućište (razdjelnik) pri nazidnoj montaži i $\Delta T = 35K$. (Pv - Disipacija snage)

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
BUS-razdjelnik IP66 s proz. poklopcem, 200x400x155mm (VxŠxD)	
BUS-razdjelnik od čeličnog lima, prozirni poklopac sa šarkama (ispuna od akrilnog stakla - pleksiglasa), uključeni profili za montažu (pričvršćenje) DIN šina ili montažnih ploča	WKA204015G
Dodatni pribor	
Zidni nosači za serije WSA, WKT, WKA i BUS-razdjelnike pocinčani, isporuka u pakiranju od 4 komada	WSAWB004
Montažna ploča za WKA2040.., 175x385mm (VxŠ) pocinčani čelični lim debljine 2mm, za montažu u kućište i BUS-razdjelnik: WKA204008, WKA204012, WKA204015B, WKA204015G	WKAMP2040
DIN šine visine 15mm za kućišta, BUS-razdjelnike širine 400mm 1 pak.=5 kom., odgovara za ugradnju u WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012- i BUS-razdjelnike WKA204015B, WKA204015G, WKA304015B, WKA304015G	WKADR400