

Tehnički list za artikl: WKA406012-

Kućište od čeličnog lima IP66, 400x600x120mm (VxŠxD)

RAL7035, uključeni profili za montažu (pričvršćenje) DIN šina ili montažnih ploča



SCHRACK info

- Materijal: praškasto lakirani čelični lim debljine 1.2mm
- Kućište (baza): presavijeno i zavareno s četiri montažne rupe na stražnjoj ploči uključujući profile za montažu DIN šina ili montažnih ploča
- Brtva: ekstrudirana jednodijelna poliuretanska brtva
- Uzemljenje: vijak za uzemljenje M6x16mm u poklopcu (sadrži M6 matice i podloške za uzemljenje)
- Isporuka sadrži: bazu, poklopac, vijke za poklopac i profile za montažu
- Dodatna oprema: montažne ploče WKAMPxxxx, DIN šine WKADRxxxx i zidni nosači WSAWB004
- Klasa zaštite: I
- Stupanj zaštite: IP66
- Otpornost na udarce: IK08
- Boja: RAL 7035 (svijetlo siva)




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	600,00
------------------	--------

Tehnički podaci - nastavak

Neto visina (mm)	400,00
Neto dubina (mm)	120,00
Neto masa (kg)	8,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	50
IP stupanj zaštite	IP66
Klasa zaštite	I
Otpornost na udarce	IK08
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Disipacija snage (W)	-101,00

Tehnički detalji - Kućišta serije WKA

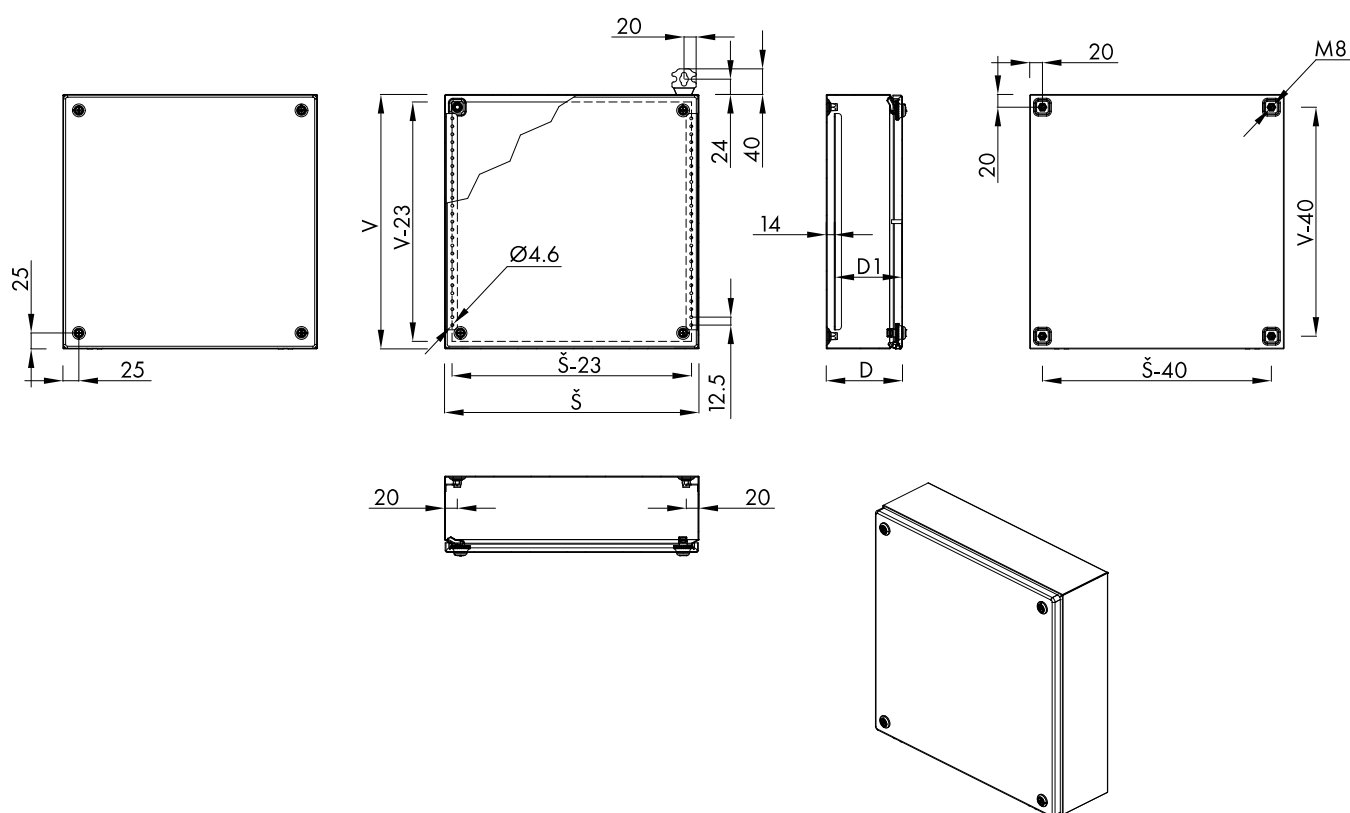

[mm]

Podatkovna tablica: Kućište od čeličnog lima IP66, 400x600x120mm (VxŠxD)

Kataloški broj	Kućište (mm)				Masa (kg)	Pv (W) *	Montažne ploče (mm)			DIN šine (mm)		
	V	Š	D	D1			Kataloški broj	Visina	Širina	Kataloški broj	Visina	Duljina
WKA151508	150	150	80	65	1.00	-13	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152008	150	200	80	65	1.50	-17	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153008	150	300	80	65	1.50	-23	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA202008	200	200	80	65	1.50	-21	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203008	200	300	80	65	2.00	-28	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204008	200	400	80	65	2.50	-36	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA151512	150	150	120	105	1.00	-17	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152012	150	200	120	105	1.30	-21	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153012	150	300	120	105	2.50	-28	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA154012	150	400	120	105	2.50	-35	WKAMP1540	125	385	WKADR400	15	385
WKA202012	200	200	120	105	2.00	-26	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203012	200	300	120	105	2.30	-34	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204012	200	400	120	105	3.00	-43	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA205012	200	500	120	105	4.00	-51	WKAMP2050	175	485	WKADR500	15	485
WKA206012	200	600	120	105	5.00	-60	WKAMP2060	175	585	WKADR600	15	585
WKA208012	200	800	120	105	5.50	-77	WKAMP2080	175	785	WKADR800	15	785
WKA303012	300	300	120	105	3.50	-46	WKAMP3030	275	285	WKADR300	15	285
WKA304012	300	400	120	105	4.00	-58	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA305012	300	500	120	105	5.00	-69	WKAMP3050	275	485	WKADR500	15	485
WKA306012	300	600	120	105	6.00	-80	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA404012	400	400	120	105	5.50	-73	WKAMP4040	375	385	WKADR400	15	385
WKA406012	400	600	120	105	8.00	-101	WKAMP4060	375	585	WKADR600	15	585
WKA408012	400	800	120	105	9.15	-129	WKAMP4080	375	785	WKADR800	15	785

* Maksimalna odvodnja snage preko kućišta računata za pojedinačno kućište (razdjelnik) pri nazidnoj montaži i $\Delta T = 35K$. (Pv - Disipacija snage)

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Kućiste od čeličnog lima IP66, 400x600x120mm (VxŠxD) RAL7035, uključeni profili za montažu (pričvršćenje) DIN šina ili montažnih ploča	WKA406012
Dodatni pribor	
Zidni nosači za serije WSA, WKT, WKA i BUS-razdjelnike pocinčani, isporuka u pakiranju od 4 komada	WSAWB004
Montažna ploča za WKA4060., 375x585mm (VxŠ) pocinčani čelični lim debljine 2mm, za montažu u kućište: WKA406012	WKAMP4060
DIN šine visine 15mm za kućišta, BUS-razdjelnike širine 600mm 1 pak.=5 kom., odgovara za ugradnju u WKA206012-, WKA306012-, WKA406012- i BUS-razdjelnike WKA306015B, WKA306015G	WKADR600