

Tehnički list za artikl: YRTS8024--

# Podnožje releja utično, 5mm, logički, 24VDC

za XT, RT2x, RT3x, RT4x relej, 300VAC, 8A



## Schrack-Info

- Relay socket with LED indicator
- Spring terminals - terminal cross-sections from 0.5 mm<sup>2</sup> to 2.5 mm<sup>2</sup>
- DIN rail mounted plug-in socket with logical arrangement
- Easy installation and clear circuit labeling


## Tehnički podaci

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Min. temperatura okoline (°C)             | -40               |
| Maks. temperatura okoline (°C)            | 85                |
| Norma                                     | EN 61984          |
| Tip priključka                            | Opružna stezaljka |
| <b>Početna dielektrična čvrstoća</b>      |                   |
| Između susjednih kontakata                | 2000 V/min        |
| Između kontakata i svitka                 | 4000 V/min        |
| Nazivni napon                             | 300VAC            |
| Nazivna struja (A)                        | 8                 |
| Upravljački napon DC                      | 6-24 V            |
| Neto masa (kg)                            | 0,03              |
| Prihvati (kruti vodič) (mm <sup>2</sup> ) | 0.5 - 2.5         |

## Tehnički podaci - nastavak


|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Prihvat (fleksibilni vodič) (mm <sup>2</sup> ) | 0,5 - 2,5 |
| Fleksibilna sa stopicom (mm <sup>2</sup> )     | 0,5 - 2,5 |

## Circuit diagram

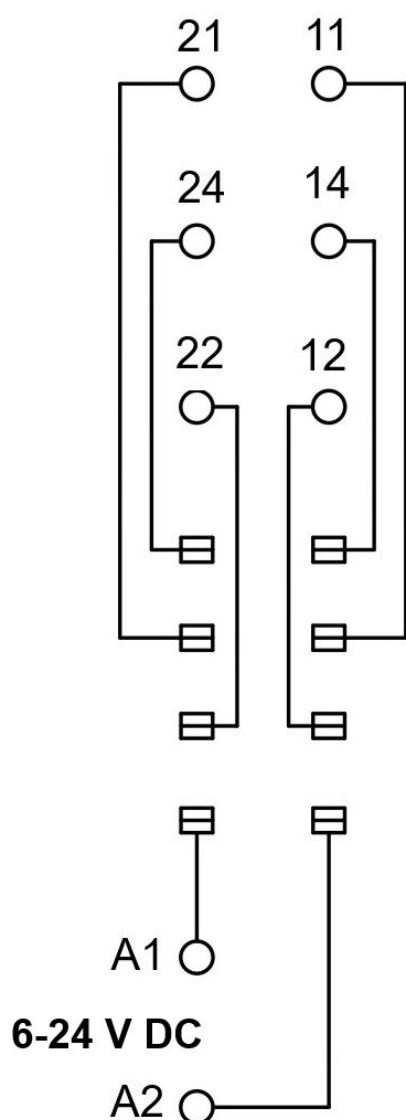

14, 24 : NO  
12, 22 : NC  
11, 21 : COM

## Dimensions

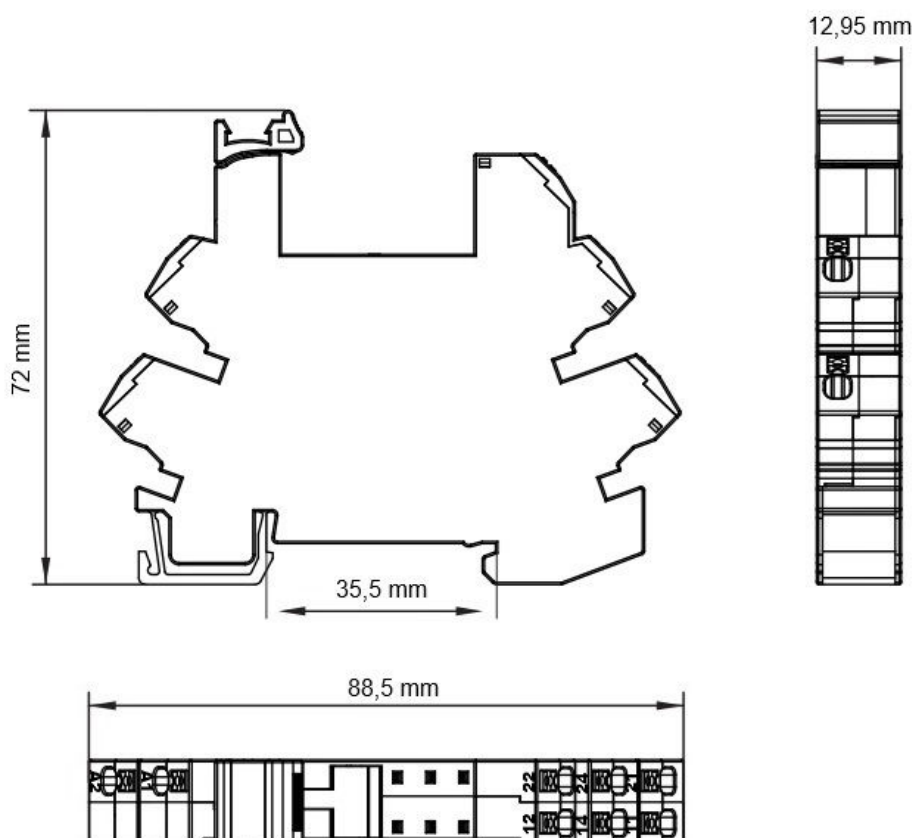

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                     | KAT. BROJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Podnožje releja utično, 5mm, logički, 24VDC<br>za XT, RT2x, RT3x, RT4x relej, 300VAC, 8A | YRTS8024  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                    |           |
| Kratkospojnik za povezivanje do 10 YRTS8-podnožja<br>S-Relej, Serija RT                  | YRTS8000  |